

Gegevensblad


VIVO



Technische gegevens		
Vermogensbereik	[kW]	2,5 - 9
Nominaal vermogen	[kW]	9
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	20
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	50 - 240
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,6 - 2,1
Pelletvoorraad*	[l/kg]	48/~31
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	20
Zekering	[A]	2,5
Rendement	[%]	90,4
Energie-efficiëntieklasse		A+
Energie-efficiëntie index		121
Schouwtrek	[Pa]	12

*Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.

Merkteken



Ruimtelucht-onafhankelijk



Touch Display




USB



Stil



Dynamic Air Regulation



Kantelend asrooster



Energie-efficiëntie



Exhaust Gas Recirculation



Nightflame

Accessoires



RIKA FIRENET




RIKA VOICE





Ruimtesensor

Afmetingen, gewicht en aansluiting

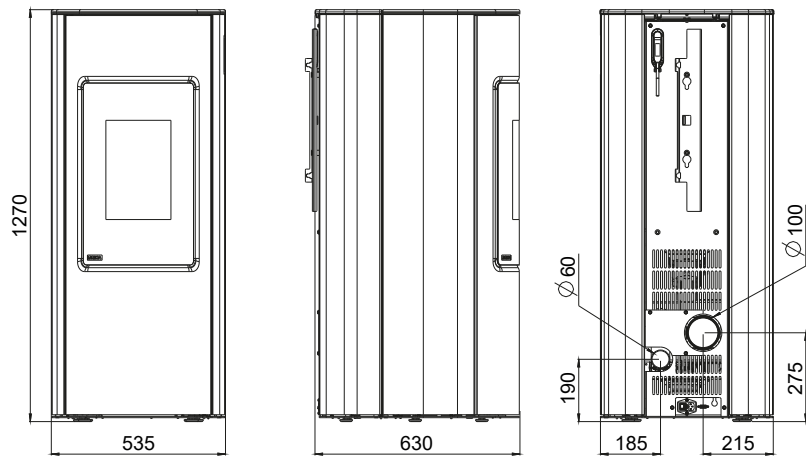

Afmetingen			
<i>H</i>	Hoogte	[mm]	1270
<i>L</i>	Diepte	[mm]	630
<i>W</i>	Breedte	[mm]	535
	Schietkamer [BxHxD]	[mm]	240x490x220
Gewicht			
<i>m</i>	Gewicht met stalen bekleding	[kg]	185
<i>m_{chim}</i>	Maximale belasting door de schoorsteen	[kg]	-
Rookgasaansluiting			
<i>d_{out}</i>	Diameter van de uitlaatpijp	[mm]	100
	Aansluiting boven Aansluitingshoogte	[mm]	-
	Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	-
	Afstand zijdelings	[mm]	-
	Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	275
	Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	215
	Aansluiting aan de zijkant Aansluitingshoogte	[mm]	-
	Diepte met zijdelingse aansluiting	[mm]	-
Verse luchtaansluiting			
	Diameter	[mm]	60
	Aansluithoogte	[mm]	190
	Afstand vanaf zijkant	[mm]	185

Minimumafstanden tot brandbare materialen

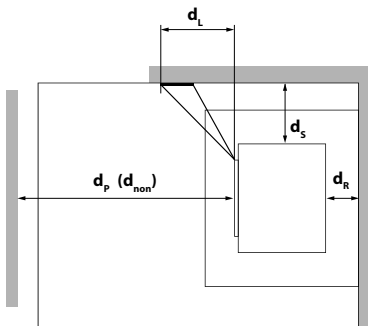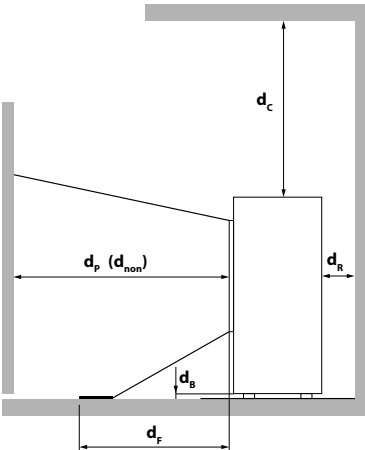

<i>d_R</i>	[mm]	100
<i>d_S</i>	[mm]	100
<i>d_C</i>	[mm]	1000
<i>d_P</i>	[mm]	800
<i>d_F</i>	[mm]	0
<i>d_L</i>	[mm]	0
<i>d_B</i>	[mm]	0
<i>d_{non}</i>	[mm]	400 ¹

¹ tot onbrandbare materialen