


Gegevensblad VIVO RAO PGI



Technische gegevens		RAO	PGI
Vermogensbereik	[kW]	2,5 - 9	2,5 - 9
Nominaal vermogen	[kW]	9	9
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	20	20
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	50 - 240	50 - 240
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,6 - 2,1	0,6 - 2,1
Pelletvoorraad*	[l/kg]	48/~31	48/~31
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	20	20
Zekering	[A]	2,5	2,5
Rendement	[%]	≥ 90	≥ 90
Energie-efficiëntieklasse		A+	A+
Energie-efficiëntie index		n.g.	n.g.
Schouwtrek	[Pa]	3	3

*Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.

Merkteken



Ruimtelucht-onafhankelijk



Touch Display




USB




Stil



Dynamic Air Regulation



Kantelend asrooster



Energie-efficiëntie



RAO



Nightflame

Accessoires



RIKAFIRENET




RIKAVOICE




Ruimtesensor

Afmetingen, gewicht en aansluiting

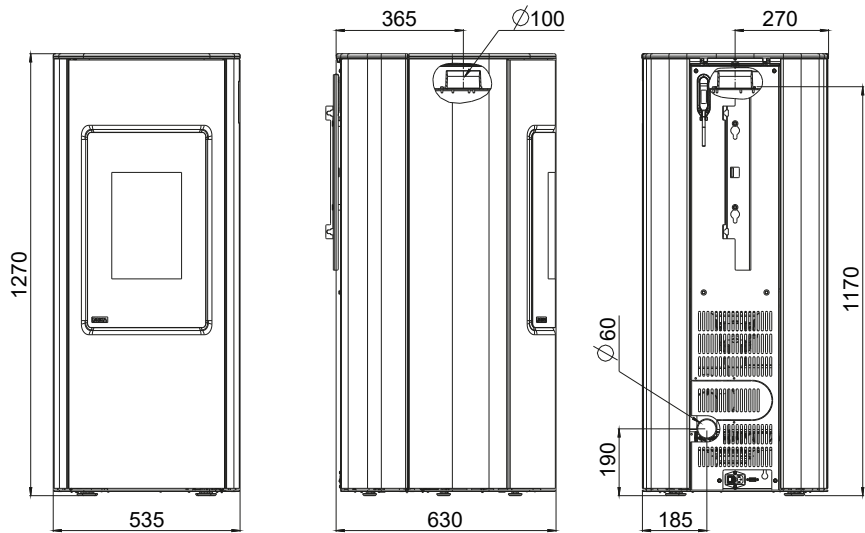

Afmetingen			RAO	PGI
H	Hoogte	[mm]	1270	1270
L	Diepte	[mm]	630	630
W	Breedte	[mm]	535	535
Schietkamer [BxHxD]		[mm]	240x490x220	240x490x220
Gewicht				
m	Gewicht met stalen bekleding	[kg]	185	185
m _{chim}	Maximale belasting door de schoorsteen	[kg]	n.g.	n.g.
Rookgasaansluiting				
d _{out}	Diameter	[mm]	100	100
	Aansluithoogte met originele bocht	[mm]	n.g.	n.g.
	Totale diepte met originele bocht	[mm]	n.g.	n.g.
	Afstand originele bocht vanaf zijkant	[mm]	n.g.	n.g.
	Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	365	365
	Afstand originele bocht van de zijkant	[mm]	n.g.	n.g.
	Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	n.g.	n.g.
	Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	n.g.	n.g.
Verse luchtaansluiting				
	Diameter	[mm]	60	60
	Aansluithoogte	[mm]	190	190
	Afstand vanaf zijkant	[mm]	185	185

Minimumafstanden tot brandbare materialen

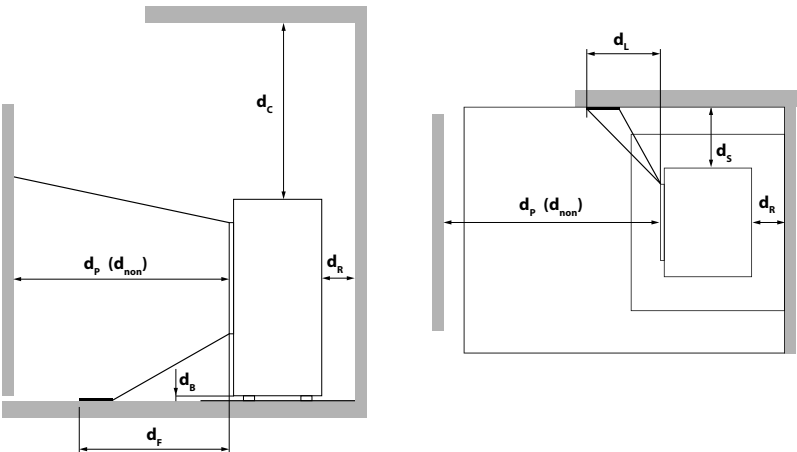

d _R	[mm]	100
d _S	[mm]	100
d _C	[mm]	750
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	200
d _L	[mm]	200
d _B	[mm]	0
d _{non}	[mm]	400 ¹

¹ tot onbrandbare materialen