

Datablad

VIVO




Teknisk Information

Värmekapacitetintervall	[kW]	2,5 - 9
Nominell värmeeffekt	[kW]	9
Behov av friskluft	[m³/h]	20
Rumsvärmeeffekt beroende på huset isolering	[m³]	50 - 240
Vedåtgång	[kg/h]	0,6 - 2,1
Pelletsbehållarkapacitet*	[l/kg]	48/~31
Elanslutning	[V]/[Hz]	230/50
Genomsnittlig elektrisk effekt	[W]	20
Säkring	[A]	2,5
Effektivitet	[%]	≥ 90
Energieffektivitetsklass		A+
Energieffektivitetsindex		e.s.
Krav på skortensdrag	[Pa]	3

*Kapaciteten i kg kan avvika på grund av olika skrymdensiteter för pelletsen.


Egenskaper



Oberoende av
rumsluft



Pekskärm



USB




Tyst



Dynamic Air
Regulation



Avlägsnande
av aska vid
spisgallret



Energi
effektivitets



Nightflame

Tillbehör



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Rumssensor





Dimensioner, vikt och anslutning

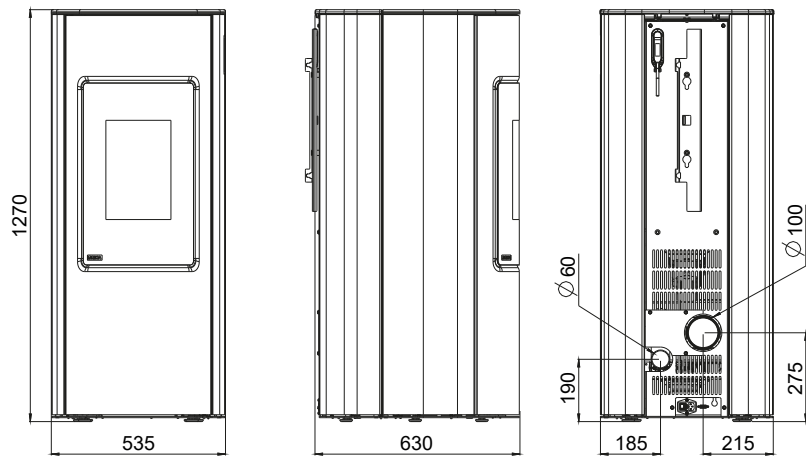

Mått			
<i>H</i>	Höjd	[mm]	1270
<i>L</i>	Djup	[mm]	535
<i>W</i>	Bredd	[mm]	630
	Skjutkammare [BxHxD]	[mm]	240x490x220
Vikt			
<i>m</i>	Massa av öppen spis med stålpanel	[kg]	185
<i>m_{chim}</i>	Maximal belastning genom skorstenen	[kg]	e.s.
Rörkrörsanslutning			
<i>d_{out}</i>	Rörkrörsanslutning	[mm]	100
	Anslutningshöjd med original vinkelrör	[mm]	e.s.
	Totalt djup med original vinkelrör	[mm]	e.s.
	Avstånd till vägg med original vinkelrör	[mm]	e.s.
	Avstånd från vägg till centrum på rörkrörsanslutningen	[mm]	e.s.
	Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[mm]	e.s.
	Bakre anslutningshöjd	[mm]	275
	Avstånd till sida från bakre anslutnig	[mm]	215
Friskluftsanslutning			
	Diameter	[mm]	60
	Anslutningshöjd	[mm]	190
	Sidoavstånd	[mm]	185

Minsta avstånd till brännbara material

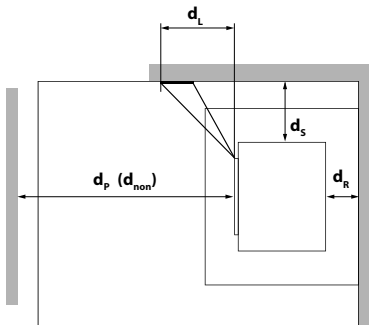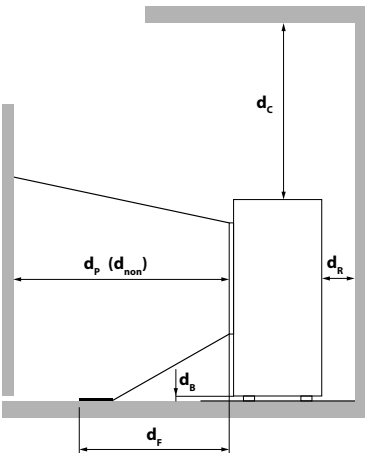

<i>d_R</i>	[mm]	100
<i>d_S</i>	[mm]	100
<i>d_C</i>	[mm]	750
<i>d_P</i>	[mm]	800
<i>d_F</i>	[mm]	200
<i>d_L</i>	[mm]	200
<i>d_B</i>	[mm]	0
<i>d_{non}</i>	[mm]	400 ¹

¹ till icke brännbara material