Fichas técnicas
DOMO RAO MULTIAIR

Datos técnicos		
Rango de potencia	[kW]	3 - 10
Potencia térmica nominal	[kW]	10
Necesidad de aire fresco	[m³/h]	22
MULTIAIR-Potencia*	[kW]	0,5 - 1,9
MULTIAIR-Volumen de aire*	[m³/h]	40 - 80
Capacidad de calentamiento (dependiendo del aislamiento de la casa)	[m³]	70 - 260
Consumo de combustible	[kg/h]	0,8 - 2,3
Capacidad depósito pellets**	[l/kg]	76/~50
Conexión a la red	[V]/[Hz]	230/50
Consumo medio eléctrico	[W]	20
Fusible	[A]	2,5
Eficiencia	[%]	92,7
Clase la eficiencia energética		A+
Requerimiento mínimo de tiro	[Pa]	3

*Con un cable MULTIAIR de dos metros en conjunción con la salida de escape de diseño de RIKA, los valores pueden variar en la práctica.
**La capacidad en kg puede diferenciarse debido a distintas densidades aparentes de los pellets.

Características

Conexión superior salida de humos | Independencia del aire de la habitación | Pantalla táctil | Extracción de la rejilla | MULTIAIR | USB | Clase la eficiencia energética | Silenciosa

Accesorios

RIKA firenet | RIKA Voice | Sensor de ambiente

RIKA®

Dimensiones, peso y conexión

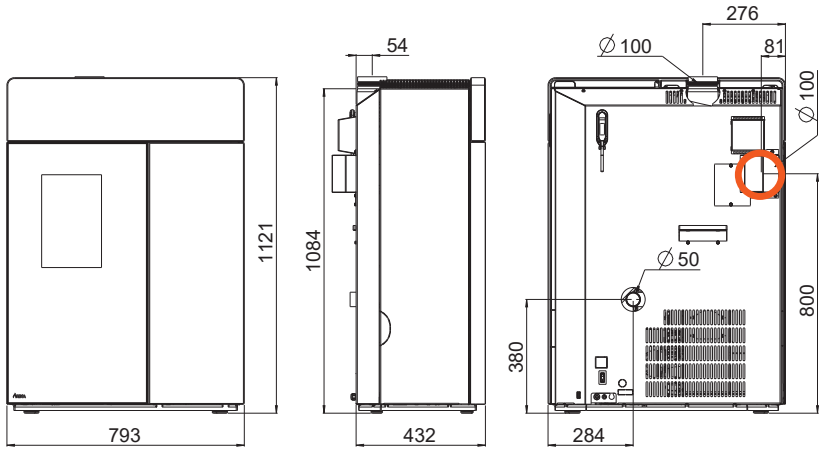

Peso		
Peso con panel de acero	[kg]	~190
Peso con panel de piedra	[kg]	~235
Peso con revestimiento	[kg]	~185
Masa de almacenamiento (p. ej., en esteatita)	[kg]	~60
Dimensiones		
Alto	[mm]	1121
Ancho	[mm]	793
Profundidad cuerpo	[mm]	432
Cámara de cocción [AxAxP]	[mm]	200x540x250
Conexión salida de humos		
Salida de humos	[mm]	100
Altura conexión trasera	[mm]	-
Distancia lateral conexión trasera	[mm]	-
Altura conexión tubo acodado original	[mm]	1084
Distancia panel trasero al eje del tubo	[mm]	54
Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[mm]	276
Conexión aire de combustión		
Diámetro	[mm]	50
Altura conexión	[mm]	380
Distancia lateral	[mm]	284
Conexión aire de convección MULTIAIR		
Diámetro	[mm]	100
Altura conexión	[mm]	800
Ditancia lateral	[mm]	81

Distancias de seguridad

Nota
1. Con respecto a objetos no inflamables
a > 40cm b > 10cm
2. Para objetos combustibles y paredes de hormigón armado
a > 80cm b > 10cm

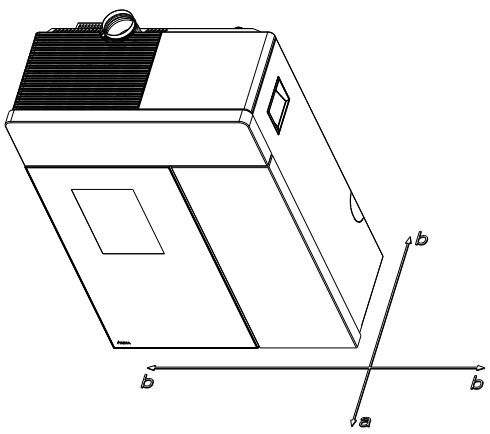

En caso de duda, así como falta de contenido o incorrectas traducciones, la versión alemana es la única válida. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y visuales, así como a cometer errores sintácticos y de imprenta

© 2024 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH