Scheda tecnica

PARO



Dati tecnici		Pellets	Legna
Potenza calorica	[kW]	2,5 - 8	4 - 8
Potenza nominale	[kW]	8	8
Domanda di aria esterna	[m³/h]	18	21
Volume riscaldabile dipendente dallo stato di isolamento dell'abitazione	[m³]	50 - 220	90 - 220
Consumo di combustibile	[kg/h]	0,6 - 1,9	1,1 - 2,2
Capienza serbatoio pellet*	[l/kg]	47/~30	-
Alimentazione elettrica	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Potenza elettrica assorbita media	[W]	20	20
Fusibile	[A]	2,5	2,5
Rendimento	[%]	91,3	91
Classe di efficienza energetica		A+	A+
Tiraggio necessario	[Pa]	3	12

*La capienza in kg può variare in funzione delle diverse densità apparenti dei pellet.


Caratteristica

- Indipendenza aria ambiente
- Display touch
- Svuotamento cenere automatico
- RIKATRONIC3
- Sistema RLS
- USB
- Ventola
- Efficienza energetica

Accessori

- RIKA FIRENET
- RIKA VOICE
- Sensore ambiente
- Verse lucht-bodemaansluiting


Dimensioni, peso e raccordo

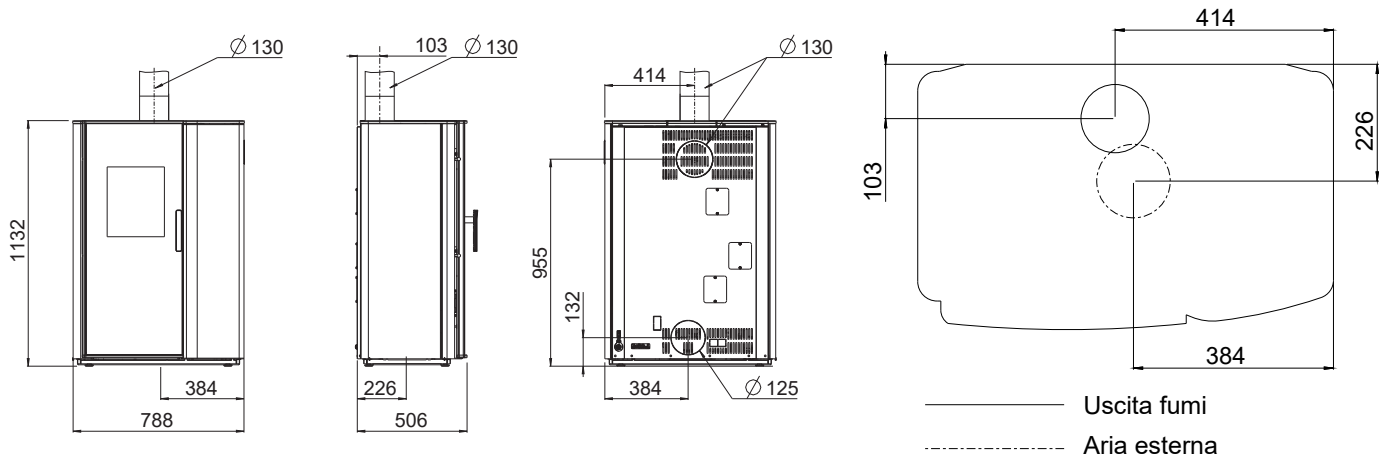

Peso		Pellets	Legna
Peso senza rivestimento	[kg]	~240	~240
Peso con rivestimento in acciaio	[kg]	~245	~245
Peso con pietra	[kg]	~290	~290
Massa l'accumulatore (a. es. pietra ollare)	[kg]	~65	~65
Dimensioni			
Altezza	[mm]	1132	1132
Larghezza	[mm]	788	788
Profondità	[mm]	506	506
Camera di combustione [AxAxP]	[mm]	340x340x280	340x340x280
Raccordo uscita fumi			
Diametro	[mm]	130	130
Profondità retro stufa centro uscita fumi	[mm]	103	103
Tubo angolare originale distanza laterale	[mm]	414	414
Altezza di collegamento con allacciamento fumi posteriore	[mm]	955	955
Distanza laterale per raccordo posteriore	[mm]	414	414
Raccordo aria esterna			
Diametro	[mm]	125	125
Altezza di collegamento aria esterna	[mm]	132	132
Distanza laterale	[mm]	384	384
Raccordo fondo distanza laterale	[mm]	384	384
Raccordo fondo profondità	[mm]	226	226

Distanze di sicurezza (distanza minima)

Attenzione
1. Da oggetti non infiammabili
a > 40cm b > 10cm
2. Da oggetti infiammabili e da muri portanti in cemento armato
a > 80cm b > 10cm

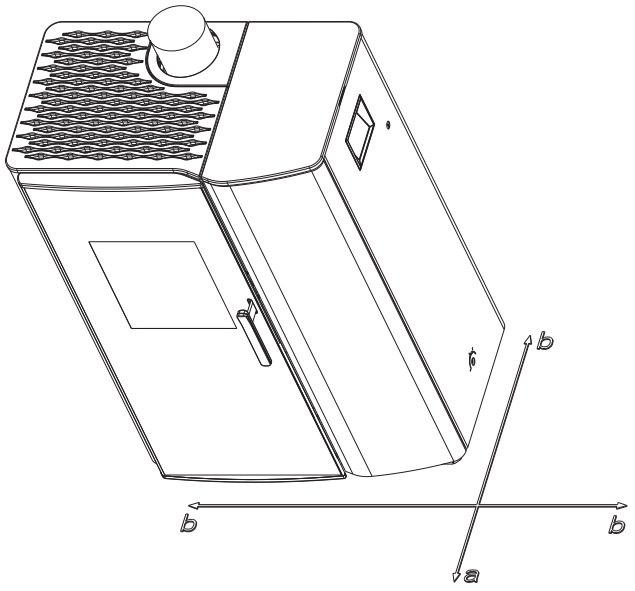

In caso di dubbio oppure in caso di traduzioni mancanti oppure errate l'unico documento valido rimane quello in versione tedesca. Con riserva di modifiche tecniche e visive, come anche di errori di stampa e composizione.
© 2024 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH