Gegevensblad
PARO MULTIAIR




Technische gegevens		Pellets	Hout
Vermogensbereik	[kW]	2,5 - 8	4 - 8
Nominaal vermogen	[kW]	8	8
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	18	21
MULTIAIR-Vermogen*	[kW]	0,4 - 3,0	0,4 - 3,0
MULTIAIR-Luchtvolume*	[m³/h]	50 - 190	50 - 190
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	50 - 220	90 - 220
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,6 - 1,9	1,1 - 2,2
Pelletvoorraad**	[l/kg]	47/~30	-
Elektrische aansluiting	[V]/ [Hz]	230/50	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	20	20
Zekering	[A]	2,5	2,5
Rendement	[%]	91,3	91
Energie-efficiëntieklasse		A+	A+
Schouwtrek	[Pa]	3	12

*bij MULTIAIR-leiding van twee meter in combinatie met RIKA-designuitlaat, waarden kunnen in de praktijk afwijken.

**Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.

Merkteken


Ruimtelucht-onafhankelijk


Touch Display



Kantelend asrooster


RIKATRONIC3


MULTIAIR



RLS-systeem


USB




Energie-efficiëntie

Accessoires


RIKA FIRENET


RIKA VOICE



Ruimtesensor



Verse lucht-bodemaansluiting

RIKA®


Afmetingen, gewicht en aansluiting

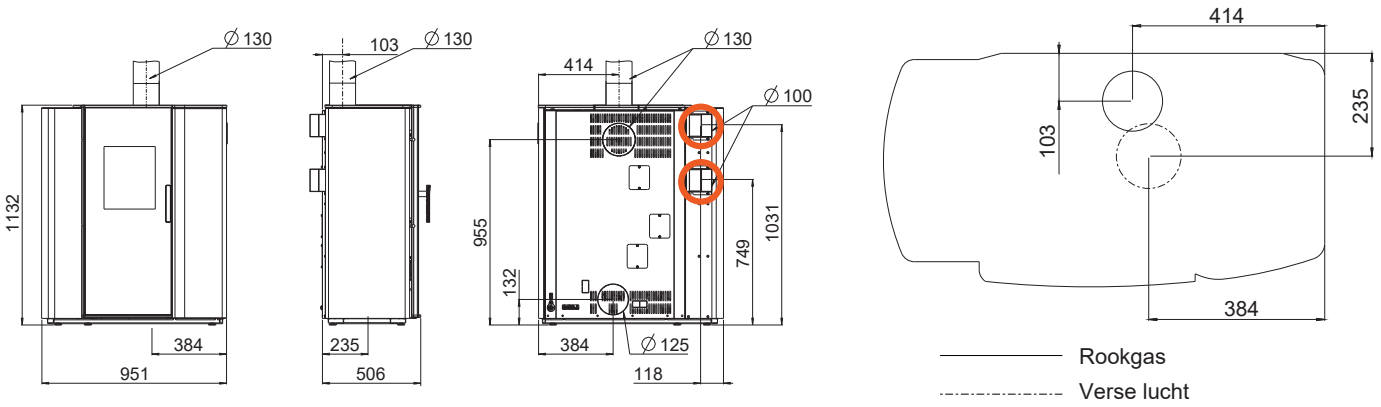

Gewicht		Pellets	Hout
Gewicht zonder mantel	[kg]	~265	~265
Gewicht met stalen bekleding	[kg]	~270	~270
Gewicht met bekleding steen	[kg]	~315	~315
Accumulatie massa(a. ex. speksteen)	[kg]	~65	~65
Afmeting			
Hoogte	[mm]	1132	1132
Breedte	[mm]	951	951
Diepte	[mm]	506	506
Schietkamer [BxHxD]	[mm]	340x340x280	340x340x280
Rookgasaansluiting			
Diameter	[mm]	130	130
Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	103	103
Afstand originele bocht van de zijkant	[mm]	414	414
Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	955	955
Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	414	414
Verse luchtaansluiting			
Diameter	[mm]	125	125
Aansluithoogte	[mm]	132	132
Afstand vanaf zijkant	[mm]	384	384
Bodemaansluiting afstand zijdelijk	[mm]	384	384
Bodemaansluiting diepte	[mm]	235	235
Aansluiting convectielucht MULTIAIR			
Diameter	[mm]	100	100
Aansluithoogte	[mm]	1031/749	1031/749
Afstand vanaf zijkant	[mm]	118/118	118/118

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing
1. tot niet-ontvlambare voorwerpen
a > 40cm b > 10cm
2. tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
a > 80cm b > 10cm

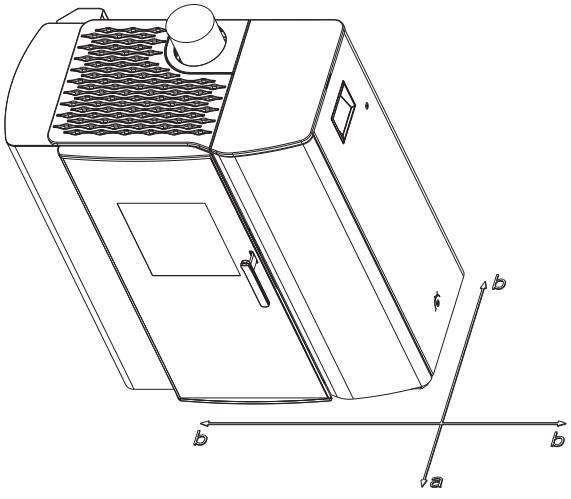

In geval van twijfel, een vertaalfout of ontbrekende vertalingen is de Duitstalige handleiding de enige juiste handleiding. Technische en optische wijzigingen, zoals spelling- of drukfouten voorbehouden.
© 2024 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH