RIKA®

Katalog 2026/27



Wir denken Feuer neu.

Seit 1951.

Ein RIKA Ofen bleibt. Dabei ist das viel mehr als ein Qualitäts-versprechen.

Feuer, das dem Wohnraum eine Seele gibt. Wärme und Geborgenheit. Ein technisches High-End Gerät, das so intuitiv und simpel zu bedienen ist wie ein Lagerfeuer. An dem man ankommt, zur Ruhe kommt. Innen wie außen. Die Sicherheit, eine gute Entscheidung getroffen zu haben. All das bleibt.

Features

RAUMLUFTUNABHÄNGIG
Verbrennungsluft kann von außen zugeführt werden.

EXHAUST GAS RECIRCULATION
Erleben Sie die Vorteile modernster Rauchgas-Rückführung – für einen gleichmäßigen, stabilen & langlebigen Betrieb.

DYNAMIC AIR REGULATION
Automatische Regelung der Gebläsedrehzahl je nach Zuluftstrom-Menge.

KIPPROST-ENTASCHUNG
Automatische Kipprost-Entaschung verlängert die Reinigungsintervalle.

RAUCHROHRANSCHLUSS OBEN
Ausführung mit Rauchrohr-Anschluss auf der Ofenoberseite.

RAUCHROHRANSCHLUSS VARIABEL
Maximaler Gestaltungsspielraum durch variable Anschlussmöglichkeiten von hinten.

SPEICHERPAKET
Speichert die Wärme des Ofens, um diese länger nutzen zu können.

TOUCH DISPLAY
Intuitives Touch Display ermöglicht einfachste Steuerung aller Funktionen.

DREHBAR
Je nach Modell ist der Ofen um bis zu 360° drehbar.

KOCHFELD
Nutzen Sie die Heizwärme zum Kochen auf dem integrierten Kochfeld.

BACKFACH
Nutzen Sie die Heizwärme zum Backen im integrierten Backrohr.

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
Die EU-Energieverbrauchskennzeichnung informiert über Energieeffizienz und Energieverbrauch.

Innovationen

RIKA FIRENET
Mobile Steuerung via Internet und Drahtlos-Heimnetzwerk.

RIKA MULTIAIR
Mitheizen von bis zu zwei zusätzlichen Räumen über Verbindungsrohre und Konvektionsgebläse.

RIKA VOICE
Sprachbasierte Steuerung für Öfen mit RIKA FIRENET.

RIKA CLEAR VIEW
Optimale Luftzirkulation, um die Scheibe beschlagsfrei zu halten.

RIKATRONIC3
Vollautomatische Regelung der Verbrennungsluftmenge gewährleistet komfortables & bedarfsgerechtes Heizen.

RIKATRONIC4
Vollautomatische Regelung der Verbrennungsluftmenge, Zündung per Knopfdruck oder zum vorprogrammierten Zeitpunkt.

RIKAair
Die innovative, prozessorgesteuerte Abbrandregelung passt die Verbrennungsluft vollautomatisch an.

ROBAX NightFlame®
Im ausgeschalteten Zustand reduziert NightFlame die Einsicht in den Brennraum und sorgt für eine stets elegante Optik.





INHALT

Pelletöfen

08 MASTERPIECE 1951
14 INTEGRA III
16 CONNECT PELLET EDGE
18 CONNECT PELLET
20 DOMO II
22 DOMO BACK
24 REVO III
26 SONO
27 COMO II
28 VIVO
30 CORSO
31 COSMO
33 SUMO
34 FILO
35 LIVO
36 PRIMO 6 kW
36 PRIMO 8 kW
38 INTERNO

Kombiöfen

42 INDUO III
44 ADUO
46 PARO

Kaminöfen

50 CONNECT WOOD 3S
52 CONNECT WOOD
54 IMPOSA II
56 LAVITA
57 ALUMO
58 FOX III
60 NEX
61 SOL
62 SWING
63 STEP
64 TRIO

Kaminöfen

66 LOOK
68 ALPHA II
69 BACK
70 MOKA
72 AMBIA
73 SYMBIA

Outdoor

76 TERRA

Features & Innovationen

80 DYNAMIC AIR REGULATION
KIPPROST-ENTASCHUNG
STUFENLOSER MOTOR
81 EXHAUST GAS RECIRCULATION
TOUCH DISPLAY
RIKA FIRENET
82 RIKA VOICE
83 RIKA MULTIAIR
84 RIKA CLEAR VIEW
85 ROBAX NIGHTFLAME®
86 RIKAair
RIKATRONIC3 & RIKATRONIC4

Technische Daten

86 RIKA OBERFLÄCHEN
88 ZUBEHÖR UND ANBAUTEILE
90 RIKA BODENPLATTEN
91 RIKA VORLEGEPLATTEN
92 RIKA KAMIN-RAUCHROHRE
93 TECHNISCHE DATEN

DAS IST RIKA

Wir stehen zu unserem Wort

Und zu unseren Öfen. Deshalb geben wir 5 Jahre Garantie auf den geschweißten Ofenkorpus und garantieren 10 Jahre Ersatzteilversorgung.

Einfach ist am einfachsten

Dank intuitiver und smarter Bedienung, Automatisierung und Selbstreinigungssystemen genießen Sie ganz viel Behaglichkeit bei ganz kleinem Aufwand.

Mit Wärme bestens versorgt

Unsere Öfen verbinden moderne Heiztechnik mit einem geringen Brennstoffverbrauch. Durch die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz bieten sie eine zuverlässige und komfortable Wärmeversorgung.

Feuer gibt dem Raum Charakter

Ein Ofen ist mehr als nur eine Heizung: Das Flammenspiel und das Knistern des Holzes schaffen eine besondere Atmosphäre und verbreiten angenehme, behagliche Wärme im Raum.

Nicht nur die inneren Werte zählen

Mit zeitlosem Design voller Stil und Klasse wird der Ofen zum visuellen Highlight Ihres Raumes und fügt sich harmonisch in Ihr Wohnen und Leben ein.

Stille, die man hören kann

Innenleben und Funktionsweise unserer Öfen sind so konzipiert, dass sie ohne Störgeräusche auskommen und der Betrieb flüsterleise verläuft.

Das Beste aus Österreich

Seit über 75 Jahren stehen unsere Öfen für österreichische Qualität, zuverlässige Produktion und exzellenten Service. Jedes Gerät wird mit höchster Sorgfalt gefertigt. Bewährt, langlebig und konstant hochwertig.

Ein Ofen ist mehr als ein Wärmespender.



Karl Philipp Riener, Karl Riener, Stefan Riener
RIKA Geschäftsführung

Er ist ein Ort. Für Momente des Innehaltens. Für Gespräche, die bleiben. Für das gute Gefühl, angekommen zu sein. Wärme entsteht hier nicht nur durch Feuer, sondern durch Ruhe, Zufriedenheit und Nähe.



Dieses Verständnis prägt RIKA seit 75 Jahren. Gegründet von Karl Riener senior, ist RIKA bis heute ein österreichisches Familienunternehmen, tief verbunden mit seiner Heimat. Wir bauen Öfen, die unseren Werten entsprechen. In bester Qualität aus Tradition. Dabei treibt uns das Bedürfnis an, unsere Öfen ständig zu verbessern. Den Anforderungen der Zeit nicht nur zu entsprechen, sondern ihnen voraus zu sein.

Unsere Öfen entstehen in Adlwang in Oberösterreich. Wenn irgendwo auf der Welt ein RIKA Ofen Wärme schenkt, hat er hier seinen Ursprung. Mit Sorgfalt, Erfahrung und unserem hohen Anspruch fertigen über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Pellet-, Kombi- und Kaminöfen für Europa und weit darüber hinaus.

So entstehen Öfen, die Menschen begleiten. Verlässlich, zeitlos und durchdacht.

Ein Leben lang.



Pelletöfen

⊕ VOLLAUTOMATISCHER BETRIEB

Modernste Pellet-Technologie sorgt für Komfort, automatisch regulierten Abbrand und effiziente Nutzung des Brennstoffs. Einfach, zuverlässig und wirkungsvoll.

⊕ BEQUEMER PELLET NACHSCHUB

Große Pelletbehälter sorgen für lange Nachfüllintervalle. Weite Öffnungen machen das Befüllen einfach und unkompliziert.

⊕ WÄRME DREIFACH NUTZEN*

Via RIKA MULTIAIR kann die erwärmte Luft in bis zu zwei weitere Räume geleitet werden.

*modellabhängig

⊕ SCHNELLE ZÜNDUNG

Die Keramikzündung ermöglicht eine besonders schnelle Zündung bei langer, wartungsarmer Lebensdauer.

Seit jeher sind wir unserer Zeit voraus.

Jetzt ist der Moment gekommen, um mit Stolz zurückzublicken. Das 75-jährige Bestehen von RIKA feiern wir mit einem Ofen, der auf den Punkt bringt, wofür RIKA heute steht. Der 1951 verbindet Erfahrung mit einem klaren Blick nach vorne. Das Sondermodell ist zeitlos in der Erscheinung, gewohnt präzise in der Ausführung und konsequent durchdacht bis ins letzte Detail.


RIKA

Im Inneren arbeitet bewährte Technologie, weiterentwickelt für noch mehr Komfort und einen stabilen, leisen Betrieb. Der 1951 vereint, was sich über Jahrzehnte bewährt hat und führt es weiter. Ein Ofen, der unseren Wurzeln entspringt und sie stolz in die Zukunft weiterträgt.

Masterpiece 1951





Minimalistische Form

Abgerundete Ecken und klare Linien vermitteln Ruhe und fügen sich harmonisch in jeden Wohnraum ein.

Material & Farbe

Deckel aus gefrästem Aluminium, Lamellen wahlweise aus Thermoesche oder eloxiertem Aluminium in Graphitschwarz, Quarzsilber oder Platinbronze – hochwertig und präzise verarbeitet.

Dekorglasscheibe

Gebogene Glasscheibe mit ROBAX NightFlame® für ein beeindruckendes Flammenbild, im Ruhezustand dezent und zurückhaltend.

Komfort & Erweiterung

Alle Komfortfunktionen verfügbar, erweiterbar mit RIKA FIRENET und RIKA VOICE.

Anschlüsse

Rauchrohr wahlweise oben oder hinten, weitere Anschlüsse möglich; Frischluftanschluss für raumluftunabhängigen Betrieb.

Technologie & Sicherheit

DAR passt den Betrieb automatisch an. Die Unterdrucküberwachung erhöht die Betriebssicherheit. Die Verbrennung wird automatisch geregelt.


RIKA

Masterpiece 1951

DAS SONDERMODELL ZUM 75-JÄHRIGEN BESTEHEN.
Der 1951 verbindet klare Formen mit hochwertiger Materialität. Abgerundete Kanten und reduzierte Linien verleihen ihm Ruhe, die Lamellen aus Holz oder eloxiertem Aluminium setzen charaktervolle Akzente. Die gebogene Glasscheibe mit ROBAX NightFlame® präsentiert das Flammenbild eindrucksvoll, bleibt im Ruhezustand dezent und elegant.



Variante | Optional | Zubehör | Zubehör

Abmessungen	H x B x T 1125 x 945 x 465 mm
Wärmeleistung	3 – 10 kW
MULTIAIR-Leistung*	0,5 – 4,3 kW
Fassungsvermögen	78 l/~51 kg
Korpus	Schwarz

Lamellen
- Graphitschwarz
- Quarzsilber
- Platinbronze
- Thermoesche

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA DAR auf Seite 80
Exhaust Gas Recirculation auf Seite 81
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82
RIKA MULTIAIR auf Seite 83
ROBAX NightFlame® auf Seite 85

* nur Variante MULTIAIR


Thermoesche


Platinbronze


Graphitschwarz


Quarzsilber

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at


PAINTING BEYOND POLLOCK

Integra III

EIN OFEN FÜR BESONDERE RÄUME

INTEGRA III ist insbesondere für den Einbau in Nischen und bestehende Kamine geeignet. Seine niedrige, breite Bauweise fügt sich optisch zurückhaltend in bestehende Räume ein und lässt diese offen und großzügig wirken. Mit einer Heizleistung von 2,5 bis 8 kW und einem Pelletbehälter für rund 21 kg Brennstoff bietet INTEGRA III hohe Flexibilität und Alltagskomfort. Innovative Funktionen wie RLU, DAR und EGR sorgen für Sicherheit und unkomplizierte Bedienung. Praktische Details wie ein aufklapp- und abnehmbarer Behälterdeckel sowie die Möglichkeit, USB- und Stromanschlüsse nach vorne zu verlegen, erleichtern die Handhabung zusätzlich. Die optionale Basis-Station mit ausfahrbaren Rollen gewährleistet einen besonders einfachen Service- und Wartungszugang. Der kompakte Pelletofen ist wahlweise auch mit Gusssockel oder Holzfüßen erhältlich.

RAO · A+ · EGR · DAR

Optional

Abmessungen	H x B x T
INTEGRA III S	735 x 720 x 520 mm
INTEGRA III S + Holzfüße	875 x 720 x 690 mm
INTEGRA III S + Gusssockel	875 x 720 x 690 mm
INTEGRA III L	875 x 720 x 690 mm
Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
Fassungsvermögen	21 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung

● Stahl Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu

RIKA DAR auf Seite 80
Exhaust Gas Recirculation auf Seite 81
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82
RIKA CLEAR VIEW auf Seite 84



Integra III S



Integra III L



Integra III S mit Holzfüßen



Integra III S mit Gusssockel



Display

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at


RIKA

Connect Pellet Edge

EINE GANZE ECKE SCHÖNER.
CONNECT PELLET EDGE mit Eckeinsicht unterstreicht die Vielfalt des CONNECT Systems und stellt eine absolute Besonderheit unter den modularen Pelletöfen dar. Die Eckeinsicht – wahlweise links oder rechts – eröffnet nicht nur einen außergewöhnlich großzügigen Blick auf das Feuer, sondern auch völlig neue Dimensionen der Inneneinrichtung. Ob an der Wand, als Raumtrenner oder Ecklösung – mit ein wenig Kreativität lässt sich der CONNECT PELLET EDGE mit Eckeinsicht samt variabler Anbauteile und Accessoires stilvoll und praktisch zugleich individualisieren.



Optional Zubehör Zubehör

Abmessungen	H x B x T
CONNECT PELLET/E26	1210 x 660 x 420 mm
CONNECT PELLET/E40	1210 x 845 x 420 mm
Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
Fassungsvermögen	
CONNECT PELLET/E26	40 l/~26 kg
CONNECT PELLET/E40	61 l/~40 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
● Alu Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA DAR auf Seite 80
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82
RIKA CLEAR VIEW auf Seite 84

Anbauteile Connect auf Seite 88
Versenkbares Touch Display auf Seite 81



E40 Eckeinsicht links



E26 Eckeinsicht links



E40 Eckeinsicht rechts



E26 Eckeinsicht rechts

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at


RIKA
THE ART
OF LIVING

Connect Pellet

MEHR MÖGLICHKEITEN. MEHR WOHLFÜHLEN. MEHR OFEN.
Unterschiedliche Formen und Funktionen, Materialien und Oberflächen der einzelnen Ofen-Module ermöglichen eine ganzheitliche Wohnraumgestaltung, die das Feuer umso wirkungsvoller in den Mittelpunkt stellt. Die Wahl zwischen zwei Pelletbehälter-Größen sowie ein oder zwei MULTIAIR-Anschlüssen ergänzt die zahlreichen Vorteile der RIKA Pellet-Heiztechnologie.



Optional Optional Zubehör Zubehör

Abmessungen	H x B x T
CONNECT PELLET/F22	1210 x 660 x 420 mm
CONNECT PELLET/F38	1210 x 845 x 420 mm
Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
MULTIAIR-Leistung*	0,6 – 4,0 kW
Fassungsvermögen	
CONNECT PELLET/F22	34 l/~22 kg
CONNECT PELLET/F38	58 l/~38 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
● Alu Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA DAR auf Seite 80
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82
RIKA CLEAR VIEW auf Seite 84

Anbauteile Connect auf Seite 88
Versenkbares Touch Display auf Seite 81

* nur Variante MULTIAIR


Versenkbares Touch Display


Connect Pellet/F22


Connect Pellet/F38

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at


RIKA

Domo II

ELEGANZ UND KOMFORT NEU DEFINIERT.
Das preisgekrönte Design von DOMO findet in DOMO II eine noch elegantere Ausführung: Die dünne Steinverkleidung sowie eine stahlrahmenlose Dekor Glastüre lassen ihn leicht und sehr modern wirken. Seine technologische Weiterentwicklung mit Dynamic Air Regulation (DAR) sorgt für einen angenehm ruhigen Betrieb, einen gleichmäßigen Abbrand sowie ein besonders harmonisches Flammenbild. Wie seinen Vorgänger kann man ihn online oder per Sprache steuern und via MULTIAIR bis zu zwei weitere Räume mitheizen – unabhängig von der Platzierung des Rauchrohranschlusses. Auch Reinigungs- und Wartungsaufwand beschränken sich dank technischer Verbesserungen auf ein Minimum.



Optional — Optional — Zubehör — Zubehör

Abmessungen	H x B x T 1120 x 820 x 450 mm
Wärmeleistung	3 – 10 kW
MULTIAIR-Leistung*	0,5 – 4,3 kW
Fassungsvermögen	78 l/~51 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
● Stahl Schwarz
● Speckstein
○ Stein Weiß

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA DAR auf Seite 80
Exhaust Gas Recirculation auf Seite 81
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82
RIKA MULTIAIR auf Seite 83
ROBAX NightFlame® auf Seite 85

* nur Variante MULTIAIR



Stahl Schwarz



Speckstein



Stein Weiß

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at


ERIKA

Domo Back

FUNKTIONALER BACKPROFI.
Backen in Perfektion – das ist mit dem neuen DOMO BACK ein Kinderspiel. Die Fusion des Bestseller-Pelletofens DOMO mit dem Kaminofen BACK bietet nicht nur alle Annehmlichkeiten eines Pelletbetriebs, sondern sorgt mit seiner individuellen Temperaturregelung des integrierten Backfachs via Touch Display für kontrollierte Backvorgänge genau nach Rezept.



Abmessungen	H x B x T 1370 x 772 x 428 mm
Wärmeleistung	3 – 10 kW
MULTIAIR-Leistung*	0,5 – 3,7 kW
Fassungsvermögen	56 l/~36 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
○ Stein Weiß
● Speckstein

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA DAR auf Seite 80
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82
RIKA MULTIAIR auf Seite 83

* nur Variante MULTIAIR



Extra knusprige Pizza dank Unterhitze im Backfach.



Speckstein



Stein Weiß

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at



Revo III

ELEGANZ TRIFFT AUF INNOVATION.
REVO III ist der Nachfolger des bewährten REVO II und überzeugt mit elegantem Design und stärkerer Heizleistung von 9 kW aufgrund des größeren Brennraums. Dank Dynamic Air Regulation (DAR) bietet REVO III ein ruhiges Flammenbild und optimale Verbrennung. Der raumluftunabhängige Betrieb macht ihn ideal für moderne Wohnkonzepte. Mit Touch Display, RIKA FIRENET, RIKA VOICE und optionalem Raumsensor steht maximaler Komfort im Fokus. Jetzt neu mit Kipprost und einer MULTIAIR Variante.



Variante — Variante — Optional — Zubehör

Abmessungen	H x B x T 1110 x 550 x 615 mm
Wärmeleistung	2,5 – 9 kW
Fassungsvermögen	
REVO III	70 l/~45 kg
REVO III RAO	45 l/~23 kg
REVO III Multiair	45 l/~23 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
○ Stein Weiß
● Speckstein

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA DAR auf Seite 80
Exhaust Gas Recirculation auf Seite 81
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82
RIKA MULTIAIR auf Seite 83


Draufsicht


Speckstein


Stein Weiß

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at



Sono

NICHT NUR OPTISCH EIN „KLEINES“ HIGHLIGHT.
Der SONO überzeugt durch platzsparende Maße bei hervorragendem Design. Trotz der kompakten Bauweise finden alle RIKA Innovationen wie der große Pelletbehälter, die automatische Kipprost-Entaschung, das Touch Display und vieles mehr ihren Platz. Der SONO ist bei zusätzlicher Ausstattung mit RIKA FIRENET über RIKA VOICE steuerbar.

RAO DAR A+

Variante Optional Zubehör Zubehör

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at

Abmessungen	H x B x T
SONO	1051 x 694 x 390 mm
SONO RAO/MA	1051 x 694 x 470 mm
Wärmeleistung	2,5 – 7 kW
MULTIAIR-Leistung*	0,6 – 1,8 kW
Fassungsvermögen	39 l/~25 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
○ Stein Weiß
● Speckstein
● Alu Schwarz

Details zu
RIKA DAR auf Seite 80
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82
RIKA MULTIAIR auf Seite 83

* nur Variante MULTIAIR



Como II

ZEITLOS UND MODERN ZUGLEICH.
Dezent, schlicht und doch unverwechselbar: COMO II ist Ästhetik ohne Ablaufdatum. Sein breites und ruhiges Flammenspiel ist außergewöhnlich leise, der Korpus mit hochwertigen Seitenverkleidungen erhältlich. Auf Wunsch kann er mit RIKA FIRENET ausgestattet werden und lässt sich über RIKA VOICE steuern.

RAO DAR A+

Variante Zubehör Zubehör

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at

Abmessungen	H x B x T 1035 x 505 x 555 mm
Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
Fassungsvermögen	
COMO II	51 l/~33 kg
COMO II RAO	34 l/~22 kg
Korpus	Schwarz
Seitenverkleidung	
○ Stein Weiß	
● Speckstein	

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA DAR auf Seite 80
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82


ERIKA

Vivo

RUNDUM BESTE SICHT GENIESSEN.
Mit seiner eleganten, ovalen Form setzt Pelletofen VIVO stilvolle Akzente. Die Panoramascheibe aus schwebendem Dekorglas verleiht dem Flammenspiel Tiefe, während die schwarze Seitenverkleidung dem Ofen markante, zeitlose Ausstrahlung gibt. Dank der NightFlame-Technologie wird VIVO zum echten Highlight – selbst wenn er nicht in Betrieb ist. Die innovative Sichtscheibe ROBAX NightFlame® lässt das Flammenspiel am Abend besonders stimmungsvoll erscheinen, während der Brennraum im unbeheizten Zustand nahezu unsichtbar bleibt. Mit 9 kW Heizleistung und einem Pellet-Fassungsvermögen von 31 kg sorgt VIVO für lange Betriebszeiten. Zudem kann der Ofen raumluftunabhängig betrieben werden. Mit dem platzsparenden Rauchrohranschluss (oben oder hinten) lässt sich der Ofen an individuelle Raumgegebenheiten anpassen. Der automatische Kipprost reduziert den Reinigungsaufwand auf ein Minimum.



Variante Zubehör Zubehör

Abmessungen	H x B x T 1270 x 535 x 630 mm
Wärmeleistung	2,5 – 9 kW
Fassungsvermögen	48 l / ~ 31 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
● Stahl Schwarz Struktur

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA DAR auf Seite 80
Exhaust Gas Recirculation auf Seite 81
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82
ROBAX NightFlame® auf Seite 85


Elegante ovale Form


Rauchrohranschluss oben, optional

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at



Corso

SCHÖNHEIT OHNE ECKEN UND KANTEN.
Entdecken Sie die neue Form des Feuers: Der kreisrunde Grundriss von CORSO wird durch die gebogene Panoramascheibe betont. Trotz der schlanken Bauform findet ein überraschend großer Pelletbehälter mit ca. 30 kg Fassungsvermögen seinen Platz.

Zubehör Zubehör

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at

Abmessungen	H x B x T 1196 x 520 x 520 mm
Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
Fassungsvermögen	46 l/~30 kg
Korpus	Schwarz
Seitenverkleidung	● Alu Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82



Cosmo

EINE RUNDE SACHE.
Die klassische runde Form, neu interpretiert. Mit seinem schlanken Grundriss und der weißen Seitenverkleidung fügt er sich besonders elegant in jede Wohnsituation ein. Der große Pelletbehälter und das integrierte Touch Display machen ihn besonders bedienerfreundlich.

DAR · A+ · Zubehör · Zubehör

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at

Abmessungen	H x B x T 1121 x 520 x 520 mm
Wärmeleistung	2,5 – 6 kW
Fassungsvermögen	39 l/~25 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
○ Alu Weiß
● Alu Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA DAR auf Seite 80
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82


ARIKA

Sumo

LANGE FREUDE AM SPIEL DER FLAMMEN.
Genießen Sie das beruhigend leise, natürliche Flammenspiel – für eine lange Zeit: Dank dem extra großen Pelletbehälter des SUMO müssen Sie nicht gleich an das nächste Nachfüllen denken. Die automatische Kipprost-Entaschung und viele weitere Ideen von RIKA sorgen für ganz besonderen Komfort. Schöner und entspannter kann man kaum heizen.



Variante Variante Zubehör Zubehör


Dekor Rosteffekt Metallic


Dekor Rosteffekt


Dekor Weiß


Dekor Schiefer Schwarz


Dekorglas Schwarz


Alu Schwarz

Abmessungen	H x B x T 1148 x 520 x 585 mm
Wärmeleistung	2,7 – 9 kW
MULTIAIR-Leistung*	1,0 – 2,5
Fassungsvermögen	
SUMO	69 l/~45 kg
SUMO RAO	46 l/~30 kg
SUMO MULTIAIR	56 l/~37 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
- ● Dekor Rosteffekt Metallic
- ● Dekor Rosteffekt
- ○ Dekor Weiß
- ● Dekor Schiefer Schwarz
- ● Dekorglas Schwarz
- ● Alu Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82
RIKA MULTIAIR auf Seite 83

* nur Variante MULTIAIR

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at



Filo

SCHLICHT UND DOCH VIELSEITIG.
Edler Schiefer oder kühles Glas, spannende Dekor Rosteffekte oder eine klassisch schwarze Metallverkleidung: Für welchen Stil Sie auch brennen – FILO wird ihn widerspiegeln. Das schlicht-schöne, kubische Design überlässt dem Feuer die Bühne und wirkt, ganz ohne sich aufzudrängen.

RAO | A+

Variante | Zubehör | Zubehör

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at

Abmessungen	H x B x T 1069 x 520 x 585 mm
Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
Fassungsvermögen	
FILO	60 l/~40 kg
FILO RAO	40 l/~26 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
- ○ Dekor Weiß
- ● Dekor Rosteffekt Metallic
- ● Dekor Rosteffekt
- ● Dekor Schiefer Schwarz
- ● Dekorglas Schwarz
- ● Alu Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82



Livo

EINFACH SCHÖN, EINFACH ANDERS.
Es sind die kleinen Finessen, die LIVO entscheidend von anderen Pelletöfen abheben: Sein Pelletbehälter ist optisch vom Korpus abgegrenzt, die einzelnen Bestandteile kommen gestalterisch klar hervor. Das ist Feuer in neuer Form – mit all den Vorteilen von RIKA.

RAO Variante | Zubehör | Zubehör

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at

Abmessungen	H x B x T
LIVO	1020 x 482 x 513 mm
LIVO RAO	1020 x 571 x 534 mm
Wärmeleistung	2,5 – 6 kW
Fassungsvermögen	31 l/~20 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
● Alu Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82



Primo 6 kW / 8 kW

EINFACH GUT.
PRIMO steht für sympathische Zurückhaltung ohne Kompromisse bei Qualität und Funktionsumfang. Geradliniges Design sowie die schwarze Stahlverkleidung verleihen ihm einen zeitlosen Charakter im Industrial Look. Er überzeugt mit intuitivem Bedienkomfort und vollautomatisch geregelter Luftzufuhr, die einen die einen ruhigen, stabilen Betrieb gewährleistet. In zwei Größen erhältlich zeigt der Pelletofen PRIMO, was er alles kann: Als 6 kW-Variante ist er konzipiert für kleinere Wohnräume und mit 8 kW Heizleistung beheizt PRIMO selbst große Räume mit Leichtigkeit. Je nach Wärmeleistung unterscheidet sich auch das Fassungsvermögen der Pelletbehälter sowie die Höhe des Ofens. Als MULTIAIR-Modell sorgt PRIMO sogar für wohltuende Wärme in bis zu zwei weiteren, angrenzenden Räumen.



Variante Variante Zubehör Zubehör

PRIMO 6 kW

Abmessungen	H x B x T 1007 x 496 x 520 mm
Wärmeleistung	2,5 – 6 kW
MULTIAIR-Leistung*	0,6 - 2,8 kW
Fassungsvermögen	
PRIMO 6 kW	47 l /~30 kg
PRIMO MULTIAIR 6 kW	30 l /~19 kg
PRIMO RAO 6 kW	30 l /~19 kg
Korpus	Schwarz
Seitenverkleidung	● Alu Schwarz

PRIMO 8 kW

Abmessungen	H x B x T 1095 x 496 x 520 mm
Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
MULTIAIR-Leistung*	0,6 - 4,0 kW
Fassungsvermögen	
PRIMO 8 kW	55 l /~36 kg
PRIMO MULTIAIR 8 kW	35 l /~23 kg
PRIMO RAO 8 kW	35 l /~23 kg
Korpus	Schwarz
Seitenverkleidung	● Alu Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA DAR auf Seite 80
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82
RIKA MULTIAIR auf Seite 83
RIKA CLEAR VIEW auf Seite 84

* nur Variante MULTIAIR


Primo 6 kW


Primo 8 kW

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at


EUGENE ONEGIN
TAMING the WOLF GREG STONE
VOGUE

Interno

PURISTISCHES DESIGN, DAS FASZINIERT.
Der INTERNO ist mit modernster Technik ausgestattet, bequem von vorne befüllbar und mit seiner zeitlosen Gestaltung eine typische RIKA Innovation.

Zubehör Zubehör

Abmessungen	H x B x T
Einbaumaß	560 x 690 x 510 mm
Rahmenmaß schmal	619 x 789 x 580 mm
Rahmenmaß breit	686 x 920 x 580 mm
Wärmeleistung	2,5 – 7 kW
Fassungsvermögen	36 l/~20 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
● Stahl Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82



Bedienelemente hinter der Klapptür

Alle Details zu diesem Modell erfahren: rika.at



Kombiöfen

⊕ AUTOMATISCHE BRENNSTOFFERKENNUNG

Geht das Scheitholzfeuer aus, übernimmt der Ofen automatisch mit Pellets, ohne Umrüsten oder Unterbrechung.

⊕ SCHNELLE ZÜNDUNG

Die Keramikzündung ermöglicht eine besonders schnelle Zündung bei langer, wartungsarmer Lebensdauer.

⊕ ECHTE UNABHÄNGIGKEIT

Im Scheitholzbetrieb ist das Heizen auch ohne Strom möglich.

⊕ WÄRME DREIFACH NUTZEN*

Via RIKA MULTIAIR kann die erwärmte Luft in bis zu zwei weitere Räume geleitet werden.

*modellabhängig


RIKA

Induo III

DUALES HEIZEN DER NEUEN GENERATION.
INDUO III besticht durch sein modernes Design und seine fortschrittliche, leistungsstarke Technologie. Die klare Linienführung und seine sanft abgerundeten Kanten verleihen ihm Eleganz, während das großzügige Sichtfenster das Flammenspiel perfekt in Szene setzt. Der Kombiofen vereint hohe Flexibilität, denn neben Pellets lässt er sich selbst mit Holzscheiten von bis zu 33 cm Länge beheizen. Er bietet mit seinen neuen Features wie Dynamic Air Regulation (DAR) und MULTIAIR einen optimalen Heizbetrieb. Die komfortable Online- und Sprachsteuerung macht ihn nicht nur zu einem optischen, sondern auch zu einem funktionalen Highlight in jedem Zuhause.



Optional Optional Zubehör Zubehör

Abmessungen	H x B x T 1145 x 855 x 500 mm
Wärmeleistung	3 – 10 kW
Fassungsvermögen	48 l/~31 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
- Speckstein
- Stein Weiß
- Stahl Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA DAR auf Seite 80
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82
RIKA MULTIAIR auf Seite 83
RIKATRONIC3 auf Seite 86


Speckstein


Stein Weiß


Stahl Schwarz

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at


RIKA

Aduo

ZWEI WELTEN VEREINT. DAS MULTITALENT VON RIKA.
Scheitholz oder Pellet – ADUO kann beides. Komfort und Wärme auf Knopfdruck sind Wirklichkeit geworden. So wird Heizen zum puren Vergnügen. ADUO lässt keine Wünsche offen.



Variante | Optional | Zubehör | Zubehör

Abmessungen	H x B x T 1124 x 796 x 491 mm
Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
MULTIAIR-Leistung	0,5 - 4,0 kW
Fassungsvermögen	47 l/~30 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
○ Stein Weiß
● Speckstein
● Stahl Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA DAR auf Seite 80
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82
RIKA MULTIAIR auf Seite 83
RIKATRONIC3 auf Seite 86



Stein Weiß



Speckstein



Stahl Schwarz

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at


RIKA

Paro

HEIZEN UND LEBEN, WIE SIE WOLLEN.
Die Vorteile beider Brennstoffe zu einem ästhetischen und funktionalen Ofen zusammenzuführen, ist eine Spezialität von RIKA. PARO vereint das Duale Heizsystem mit besonderer Bedienfreundlichkeit, einem neuen Design und schneller Zündung. So bleibt kaum noch ein Wunsch unerfüllt.



Variante | Optional | Zubehör | Zubehör

Abmessungen	H x B x T 1132 x 788 x 506 mm
Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
MULTIAIR-Leistung	0,5 - 4,0 kW
Fassungsvermögen	47 l/~30 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
○ Stein Weiß
● Speckstein
● Stahl Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA DAR auf Seite 80
RIKA FIRENET auf Seite 81
RIKA VOICE auf Seite 82
RIKA MULTIAIR auf Seite 83
RIKATRONIC3 auf Seite 86



Stahl Schwarz



Speckstein



Stein Weiß

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at



Kaminöfen

⊕ INTELLIGENT UND KOMFORTABEL

RIKATRONIC3, RIKATRONIC4 und RIKAair bieten höchsten Bedienkomfort durch automatisch geregelte Luftzufuhr, selbsttätige Verbrennungsregelung und die Anzeige des optimalen Nachlegezeitpunkts. RIKATRONIC4 ermöglicht darüber hinaus eine automatische Zündung.

⊕ RÄUMLICHE FLEXIBILITÄT

Durch die einfache Montage und Demontage eignet sich ein Kaminofen auch für Wohnräume, in denen keine permanente Feuerstelle wie z. B. ein Kachelofen eingerichtet werden kann.


RIKA

Connect Wood 3s

SAUBERE PERSPEKTIVEN MIT RIKA CLEAR VIEW

CONNECT WOOD 3S bietet mit seiner dreiseitigen Verglasung ein beeindruckendes Feuererlebnis. Das exklusive Design ermöglicht maximale Sicht auf die Flammen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Das innovative RIKA CLEAR VIEW System hält die Verglasung durch die optimale Scheibenspülung mit Warmluft über die gesamte Breite weitgehend beschlagsfrei. Neben dem zeitlos eleganten Aussehen wird Komfort bei CONNECT WOOD 3S groß geschrieben: Die seitlichen Türen lassen sich zum Nachlegen weit aufschwenken und sind selbstverriegelnd.

A+ RAO

Optional

Abmessungen	H x B x T 1340 x 530 x 420 mm
Wärmeleistung	5 - 10 kW
Korpus	Schwarz
Seitenverkleidung ● Stahl Schwarz	

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA CLEAR VIEW auf Seite 84

Anbauteile Connect auf Seite 88



Seitlich öffnende Feuerraumtüren

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at


TAMING the WOLF GREG STONE
PICASSO
ride the bike
RIKA

Connect Wood

GRENZENLOS: WÄRME UND DESIGN.
Die Elemente von CONNECT WOOD in unterschiedlichsten Ausführungen und sämtlichen Kombinationen lassen sich harmonisch in jeden Wohnstil integrieren. Die Ofenbank mit Sitzpolster schafft eine gemütliche Atmosphäre und lädt mit dem optionalen Speicherpaket zum stundenlangen Genießen der wohligen Wärme ein. Seine Eckeinsicht sorgt für besonders schöne Perspektiven auf das Flammenspiel.



Optional Optional

Abmessungen	H x B x T
CONNECT WOOD	1340 x 420 x 420 mm
MIT SPEICHERPAKET	1695 x 420 x 420 mm
Wärmeleistung	4 - 8 kW
Speichermasse (optional)	
Rauchrohranschluss oben	75 kg
Rauchrohranschluss seitlich/hinten	60 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
● Stahl Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA CLEAR VIEW auf Seite 84

Anbauteile Connect auf Seite 88


Connect Wood mit Speicherpaket


Connect Wood mit Bank

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at


design anthology
COCOCHANEL
Paris
RIKA

Imposa II

EIN MODELL – VIER PERSÖNLICHKEITEN

Mit IMPOSA II entwickelt RIKA ein bewährtes Ofenkonzept konsequent weiter. Das markante Design bleibt erhalten, wirkt durch präzisere Linien und Details jedoch moderner und klarer. Besonders überzeugt seine Vielfalt: Das Basismodell ist in vier Ausführungen erhältlich – mit Stahlmantel und Blech- oder Steindeckel sowie als Steinvariante Klassik oder Premium. So passt sich IMPOSA II unterschiedlichen Wohnstilen an, ohne seine unverwechselbare Identität zu verlieren. Mit 5 bis 10 kW Heizleistung eignet sich IMPOSA II ideal für größere Wohnräume. Das großzügige Sichtfenster setzt das Flammenspiel eindrucksvoll in Szene. Die Rauchrohranschlüsse befinden sich oben oder auf Wunsch auch an der Rückseite, ebenso der Frischluftanschluss. Die Bedienung erfolgt wahlweise manuell oder elektronisch über RIKAair – präzise und komfortabel.



Version Variante Optional

Abmessungen	H x B x T
	1210 x 585 x 480 mm
STM schwarz, Klassik	1140 x 585 x 480 mm
Wärmeleistung	5 – 10 kW / 6kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung

● Stahl Schwarz

● Speckstein

Details auf Seite 87

Details zu

RIKAair auf Seite 86



Speckstein, Premium



Speckstein, Klassik



STM schwarz, Premium



STM schwarz, Klassik



Deckeleinlage

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at



Lavita

WÄRME, DIE BLEIBT.
Außen kompakt, innen großzügig: Der geräumige Innenraum eignet sich besonders für große Holzscheite und sorgt für lange Freude am Spiel der Flammen. LAVITA heizt mit Leichtigkeit große Räume. Die enorme Speichermasse der Verkleidungssteine ermöglicht Wärme für viele Stunden – selbst, wenn das Feuer längst erloschen ist.

RAO A+

Variante

Abmessungen	H x B x T 1156 x 578 x 471 mm
Wärmeleistung	5-10 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz
Seitenverkleidung	
● Speckstein	

Details auf Seite 87

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at



Alumo

HÖCHSTER KOMFORT.
Mit seinen zwei Natursteinvarianten ist ALUMO nicht nur optisch ansprechend, sondern sorgt auch für langanhaltende Wärmespeicherung. ALUMO bringt heimelige Geborgenheit in jedes Zuhause. Durch die große Sichtscheibe lässt sich das lodernde Feuer besonders schön beobachten. Sein hocheffizienter Qualitätsbrennraum sorgt für angenehme Wärme.

RAO A+

Abmessungen	H x B x T 1070 x 530 x 475 mm
Wärmeleistung	4-8 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz
Seitenverkleidung	
○ Stein Weiß	
● Speckstein	

Details auf Seite 87

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at


ride the bike
WHY DO WE LOVE CATS

Fox III

DER KLASSIKER IN NEUER PERFEKTION.
Der hohe Bedienkomfort macht ihn zu einer idealen Wahl für anspruchsvolle Wohnräume. FOX III ist in zwei Varianten erhältlich – ganz klassisch manuell oder mit der elektronischen Abbrand-Steuerung RIKAair für maximalen Komfort. Er ist in den Farbvarianten Speckstein und Stein Weiß mit verlaufenden Rillen erhältlich und fügt sich harmonisch in jedes Wohnambiente ein.

RAO Variante

A+ Variante

Abmessungen	H x B x T 1090 x 550 x 460 mm
Wärmeleistung	4 – 8 kW / 6kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
● Speckstein Struktur
○ Stein Weiß Struktur

Details auf Seite 87

Details zu
RIKAair auf Seite 86


Speckstein Struktur


Speckstein Struktur, RIKAair


Stein Weiß Struktur


Stein Weiß Struktur, RIKAair


Stein Weiß, Draufsicht

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at



Nex

NATÜRLICH SCHÖNER HEIZEN.
Das Hightech-Wunder im Naturstein-Look: Mit seiner natürlichen Ummantelung in Speckstein oder Stein Weiß erinnert NEX an traditionelle Kaminöfen. Mit diesen hat er jedoch nur die Optik gemeinsam, denn technisch ist er ein wahres Multitalent und auf Wunsch mit elektronischer Regelung erhältlich.

RAO Variante A+ Variante

Abmessungen	H x B x T 1092 x 540 x 420 mm
Wärmeleistung	4-8 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz
Seitenverkleidung ○ Stein Weiß ● Speckstein	

Details auf Seite 87

Details zu
RIKATRONIC4 auf Seite 86

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at



Sol

MEHR RAUM ZUM GENIESSEN.
So schön haben Sie die Ecken Ihres Raumes noch nie genutzt: Mit seiner dreieckigen Grundform ist SOL ideal für den Einbau in der Zimmerecke geeignet. Er ist in klassisch-schönen Verkleidungen aus Naturstein und auf Wunsch mit hochmodernem RIKATRONIC4-System erhältlich.

RAO Variante

A+ Variante

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at

Abmessungen	H x B x T 1088 x 539 x 489 mm
Wärmeleistung	4-8 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
○ Stein Weiß
● Speckstein

Details auf Seite 87

Details zu
RIKATRONIC4 auf Seite 86



Swing

RUNDUM SCHÖN.
Der kreisrunde SWING setzt sein Feuer hinter einer großen Panoramascheibe in Szene und wirkt „wie aus einem Guss“: Weder sichtbare Bedienelemente noch Griffe stören seine klaren Formen. Auf Wunsch ist er drehbar sowie mit RIKATRONIC4-System erhältlich, das Sie bei allen Heizschritten vom Einheizen bis zum Nachlegen unterstützt.

RAO Optional Variante

Abmessungen	H x B x T
	1405 x 520 x 520 mm
inkl. Drehteller	1430 x 520 x 520 mm
Wärmeleistung	4 – 8 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
● Alu Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu
RIKATRONIC4 auf Seite 86

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at



Step

EINE RUNDE SACHE.
Der kompakte Scheitholzofen STEP ähnelt optisch seinem großen Bruder SWING. Durch seine kreisrunde Form wird das Holzfeuer besonders schön in Szene gesetzt. Auf Wunsch ist STEP auch drehbar erhältlich: So lässt sich das lodernde Feuer aus jedem Winkel im Raum betrachten.

RAO

Optional

Abmessungen	H x B x T
	1200 x 520 x 520 mm
inkl. Drehteller	1230 x 520 x 520 mm
Wärmeleistung	4 – 8 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
● Alu Schwarz

Details auf Seite 87

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at


VOGUE COVERS
RIKA

Trio

DER OFEN, DER SICH IHREN BEDÜRFNISSEN ANPASST.
Der Kaminofen TRIO erweitert das Scheitholz-Portfolio um ein stilvolles Modell mit dreiseitiger Feuerraumeinsicht. Sein elegantes, schwarzes Design ist zeitlos und fügt sich harmonisch in jede Wohnlandschaft ein. Der Rauchrohranschluss ist flexibel wählbar (hinten und oben). Die raumluftunabhängige Bauweise sorgt für eine sichere Verbrennung. Die Feuerraumtür mit integriertem Griff und Drehregler an der Front ermöglicht eine komfortable Bedienung. Die innovative RIKAair-Abbrandsteuerung sorgt für einen ressourcenschonenden Betrieb. TRIO ist in elektronischer oder manueller Variante erhältlich. Dank RIKA CLEAR VIEW bleibt die Sichtscheibe weitgehend frei von Ablagerungen – für ein unvergleichliches Feuererlebnis.

Abmessungen	H x B x T 1115 x 500 x 380 mm
Wärmeleistung	4 – 8 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
● Stahl Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA CLEAR VIEW auf Seite 84
RIKAair auf Seite 86

RAO Variante | A+ | Optional | Variante



Draufsicht



Stahl Schwarz manuell



Stahl Schwarz RIKAair

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at


ARIKA

Look

ÜBERLÄSST DEM FEUER DIE BÜHNE.
Mit seiner großen Sichtscheibe rückt LOOK die Schönheit des Feuers in den Mittelpunkt. Sein Design ist elegant und schlicht, doch dank der Fuß- und Sockelvarianten in Stahl, Guss oder mit Holzsitzbank besonders wandelbar. Genießen Sie Ihr Feuer – ganz, wie es Ihnen gefällt!

RAO

Variante

A+

Variante

Abmessungen	H x B x T
Mit Sockel oder Füßen	1137 x 494 x 395 mm
Mit Holzsitzbank	1241 x 1500 x 395 mm
Wärmeleistung	4 – 8 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
● Stahl Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu
RIKATRONIC3 auf Seite 86



Holzsitzbank



Stahlsockel



Stahlfüße



Gussfüße

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at



Alpha II

EIN SCHÖNER KLASSIKER.
Ein Kaminofen durch und durch – das ist unser Traditionsmodell ALPHA II. Mit seinem rustikalen Design, dem Speckstein- oder Stahlmantel, einem praktischen Scheitholz- und Warmhaltefach bietet er alles, was man von einem Kaminofen erwartet – und doch noch so viel mehr …

RAO A+

Abmessungen	H x B x T 909 x 504 x 392 mm
Wärmeleistung	7 kW
Korpus	Schwarz
Seitenverkleidung	
● Speckstein	
● Stahl Schwarz	

Details auf Seite 87

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at



Back

BACKEN AUS LEIDENSCHAFT.
Frisch gebackenes Brot. Ein Auflauf, der im Ofen seine goldgelbe Kruste erhält. Der RIKA BACK macht das Backen selbst zum Genuss – und für alle erlebbar: Durch das Sichtfeld behalten Sie die knisternden Flammen und alle Ihre Köstlichkeiten immer im Auge.

RAO A+

Variante

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at

Abmessungen	H x B x T 1336 x 505 x 435 mm
Wärmeleistung	4 – 8 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
- ○ Dekor Weiß
- ● Dekorglas Schwarz
- ● Dekor Rosteffekt
- ● Stahl Schwarz
- ● Dekor Rosteffekt Metallic

Details auf Seite 87



Moka

HEIZEN UND KOCHEN MIT HOLZ.
Ob langsames Schmoren oder schnelles Aufkochen – MOKA sorgt für perfekte kulinarische Ergebnisse und Wohlfühltemperaturen zugleich. Mit seinem stilvollen Design und dem hochwertigen, emaillierten Kochfeld bildet er das Herzstück einer jeden Küche. Die vollwertige Kochplatte wird schnell heiß und erreicht hohe Temperaturen. Eine rundum laufende Rille fängt überkochende Flüssigkeiten sicher auf und schützt den Ofen. Die manuelle Regelung der Luftzufuhr und damit auch die Temperatur des Kochfeldes erfolgt komfortabel von oben. Seinen eleganten Look verdankt er auch seiner Seitenverkleidung, wahlweise aus schwarzem Stahl, Feinsteinzeug in Dekor Holzlamellen oder Dekor Steingrau, womit er selbst in modernsten Küchen eine gute Figur macht.



Variante

Abmessungen	H x B x T 930 x 550 x 500 mm
Wärmeleistung	4 – 8 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
- Stahl Schwarz
- Dekor Holzlamellen
- Dekor Steingrau

Details auf Seite 87


Draufsicht


Stahl Schwarz


Dekor Steingrau


Dekor Holzlamellen

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at



Ambia

INDIVIDUALITÄT TRIFFT FLEXIBILITÄT.

Der AMBIA bietet stilvolles Design, perfekt angepasst an Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Das hochwertige Rahmensystem ist bereits vormontiert und die vielfältigen Verkleidungsvarianten schaffen individuelle Gestaltungsfreiheit. Dank der optimierten Scheibenspülung und hohen Brennraumtemperaturen bleibt die Freude am ruhigen Flammenspiel besonders lange ungetrübt.

Abmessungen	H x B x T 1766 x 946 x 544 mm
Wärmeleistung	8 kW
Korpus	Schwarz
Seitenverkleidung	● Speckstein ○ Stein Weiß ● Stahl Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu

RIKA CLEAR VIEW auf Seite 84

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at

Vorlegeplatten für den Designkamin SYMBIA sind optional in Glas Transparent – Raster grau/weiß erhältlich.
Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.



Symbia

REDUZIERTES DESIGN – UM DIE ECKE GEDACHT.
Der SYMBIA mit seiner Eck-Panoramascheibe gewährt eine außergewöhnliche, klare Sicht auf die Bühne des Feuers. Er entspricht voll und ganz dem Trend hin zu einer schlichten, geradlinigen Formsprache und verbindet gekonnt Stil mit Funktionalität. Die unterschiedlichen Oberflächen, beispielsweise in Speckstein oder Stein Weiß, machen den SYMBIA zu einem perfekten Ofen für Designliebhaber.

Abmessungen	H x B x T 1765 x 840 x 616 mm
Wärmeleistung	8 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
- Speckstein
- Stein Weiß
- Stahl Schwarz

Details auf Seite 87

Details zu
RIKA CLEAR VIEW auf Seite 84

Dieses Modell interaktiv visualisieren und alle Details erfahren: configurator.rika.at

Vorlegeplatten für den Designkamin SYMBIA sind optional in Glas Transparent – Raster grau/weiß erhältlich.
Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.



Outdoor

⊕ KLARE SICHTSCHEIBE

Rauchfreier Abbrand mit ruhiger, sichtbarer Flamme. Eine durchdachte Luftzirkulation hält die Glasscheiben länger sauber und reduziert den Reinigungsaufwand.

⊕ STROMLOS

Flexibel positionierbar und unabhängig von externen Energiequellen durch stromlosen Betrieb.

⊕ WETTERFEST

Speziell für den Außeneinsatz entwickelte witterungs- und temperaturbeständige Oberfläche.



Terra

DAS FEUERERLEBNIS FÜR TERRASSE, GARTEN UND BALKON.
Mit dem Pellet-Terrassenstrahler TERRA bringt RIKA seine jahrzehntelange Ofenexpertise nach draußen. Feuer, Wärme und puristisches Design verschmelzen zu einem einzigartigen Outdoor-Erlebnis. Flexibel, stromlos und umweltfreundlich. Der integrierte Pelletbehälter sorgt für lange Brenndauer, die einfache Befüllung und Reinigung macht das Feuererlebnis unkompliziert. TERRA verwandelt Terrasse, Garten oder Balkon in einen Ort der Ruhe und Begegnung. Eleganz, Komfort und Wärme treffen für unvergessliche Augenblicke jetzt auch im Freien aufeinander.

Abmessungen	H x B x T 1500 x 474 x 474 mm
Wärmeleistung	6 kW
Brenndauer	3h
Ausbrandphase	3h
Gesamtlaufzeit	6h
Fassungsvermögen	voll befüllt ~7,5 kg halb befüllt ~3,5 kg
Korpus	Schwarz
Seitenverkleidung	
● Stahl Schwarz	

Details auf Seite 87

Rollbar

Rauchfreier Abbrand

Variable Füllmenge

Witterungsbeständig

Stromloser Betrieb

Abdeckhaube



Stahl Schwarz

Alle Details zu diesem Modell erfahren: rika.at

Innovationen & Features


Bei RIKA ist Innovation kein Selbstzweck. Sie ist seit jeher Teil unserer Auffassung von Qualität. Seit Jahrzehnten entwickeln wir Heiztechnik, die weit über Standards hinausgeht. Mit eigenem Forschungs- und Entwicklungsbereich, tiefem technischen Know-how und einem klaren Ziel: maximale Effizienz, spürbaren Komfort und nachhaltige Wärme.

Unsere Lösungen entstehen im Zusammenspiel aus Praxis, Ingenieurskunst und dem Verständnis für Wohnen.
Jede Technologie folgt einem klaren Prinzip: Sie soll den Betrieb vereinfachen, den Verbrauch reduzieren und das Feuer ruhiger, schöner und kontrollierter machen. So wird Fortschritt bei RIKA zu etwas, das man nicht erklären muss. Man kann ihn fühlen.

Dynamic Air Regulation (DAR)

GEZIELTE LUFTZUFUHR UND KONTROLLIERTER, RUHIGER ABBRAND.
Aufstellort, bauliche Gegebenheiten und Wetter können den Verbrennungsvorgang beeinflussen. Die Dynamic Air Regulation (DAR) passt die Gebläsedrehzahl automatisch an, sorgt für leisen Betrieb, ein ruhiges Flammenbild.



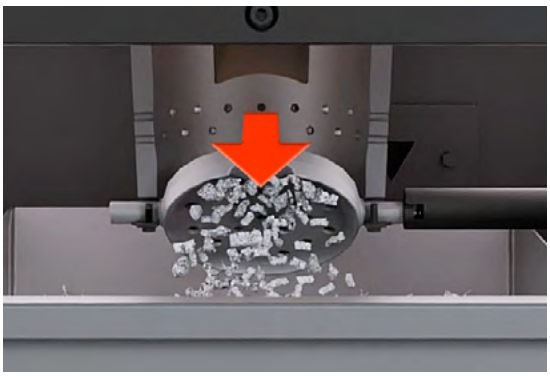


Automatische Kipprost-Entaschung

PELLETÖFEN MIT MINIMALEM WARTUNGSAUFWAND.
Der automatische Abkippvorgang befördert Asche direkt in die Aschelade und verlängert die Reinigungsintervalle. Das patentierte Selbstreinigungssystem sorgt zusätzlich dafür, dass der manuelle Aufwand minimal bleibt.

Stufenloser Motor

GERÄUSCHARMER BETRIEB.
Alle RIKA Pellet- und Kombiöfen arbeiten mit stufenlosen Schneckenmotoren. Sie fördern die Pellets kontinuierlich und besonders leise, ohne das taktende Geräusch herkömmlicher Öfen. Die präzise, zuverlässige Steuerung sorgt für ruhigen Betrieb und maximalen Komfort. Unser Premiumstandard für alle RIKA Öfen.

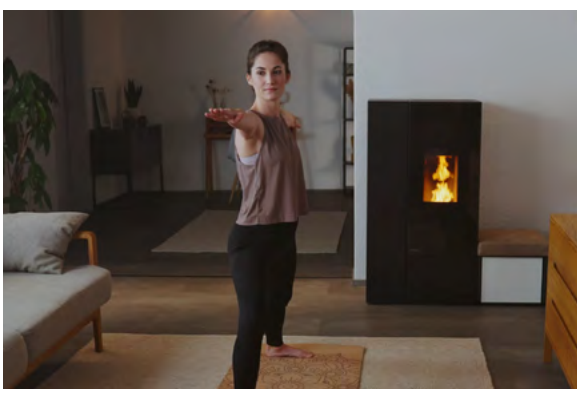


Exhaust Gas Recirculation

KLARE SICHT, GLEICHMÄSSIGER ABBRAND.
Rauchgas-Rückführung sorgt für einen ruhigeren Betrieb und eine gleichmäßige Flamme. Luftgeräusche werden reduziert, die Sichtscheibe bleibt länger sauber und im Rostbereich entsteht weniger Verschlackung. Niedrigere Glutbetttemperaturen schonen zudem Bauteile und verlängern die Lebensdauer.

Touch Display

EINFACHE UND ÜBERSICHTLICHE BEDIENUNG.
RIKA Pelletöfen bieten maximale Bedienfreundlichkeit und Komfort. Alle Modelle sind mit einem klar strukturierten Touch Display ausgestattet, das einfache Steuerung, Heizzeitenprogrammierung und gut sichtbare Sicherheitshinweise ermöglicht.



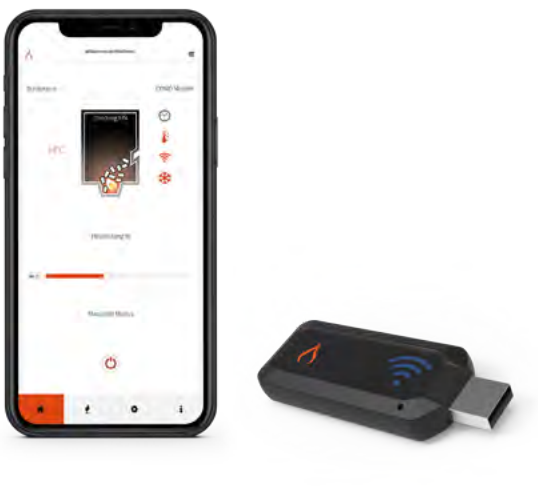

RIKA FIRENET 2. Generation

VOLLE KONTROLLE, JEDERZEIT UND ÜBERALL.
Mit RIKA FIRENET steuern Sie Ihren Pelletofen flexibel von jedem PC oder mobilen Gerät aus, ganz unabhängig vom Betriebssystem oder einer App. Einfach über das Heim-WLAN verbinden, anmelden und Temperatur, Heizzeiten oder Einstellungen bequem per Webbrowser regeln. Alle Pellet- und Kombiöfen sind kompatibel, die Datenübertragung erfolgt sicher verschlüsselt. So genießen Sie Wärme genau dann, wann und wo Sie sie wollen.

RIKA VOICE

WÄRME AUF ZURUF.
Mit RIKA VOICE steuern Sie Ihren RIKA Pellet- oder Kombiofen per Sprachbefehl über Alexa. Ein- und ausschalten, Raumtemperatur einstellen oder Heizleistung anpassen. Alles bequem per Sprache, jederzeit und von überall. RIKA VOICE lässt sich mit allen Öfen, die über FIRENET verfügen, nutzen und ist auch für Bestandsanlagen kostenlos nachrüstbar. So wird Ihr Ofen noch komfortabler.



*Sprachsteuerung über jedes beliebige Alexa-fähige Endgerät möglich


„Alexa, schalte meinen Ofen ein.“

RIKA MULTIAIR

BIS ZU DREI RÄUME GLEICHZEITIG HEIZEN.
Mit RIKA MULTIAIR nutzen Sie die Wärme Ihres Ofens in bis zu drei Räumen gleichzeitig. Über Verbindungsleitung gelangt die warme Luft in angrenzende Räume, während der Aufstellraum über Strahlung und natürliche Konvektion beheizt wird. Das geräuscharme Gebläse sorgt für ungestörten Komfort, sodass Ihr Pellet- oder Kombiofen mit MULTIAIR überall im Wohnbereich für behagliche Wärme sorgt.

Dezent und Stilvoll: MULTIAIR Designauslass
Der MULTIAIR Designauslass verteilt die Wärme gleichmäßig in den beheizten Räumen und verleiht der bewährten Technologie einen modernen Look. Er ist bei Ihrem RIKA Händler erhältlich und kann auch bestehende MULTIAIR-Installationen ergänzen.



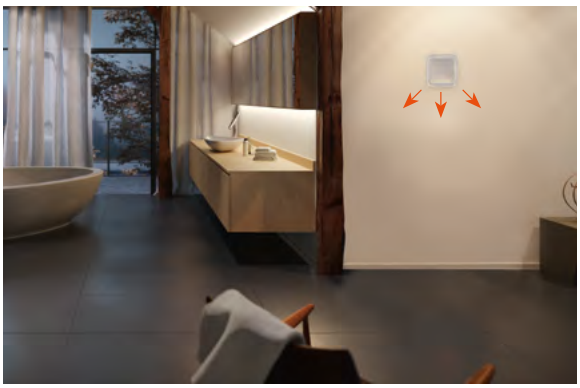




Weiß



Schwarz

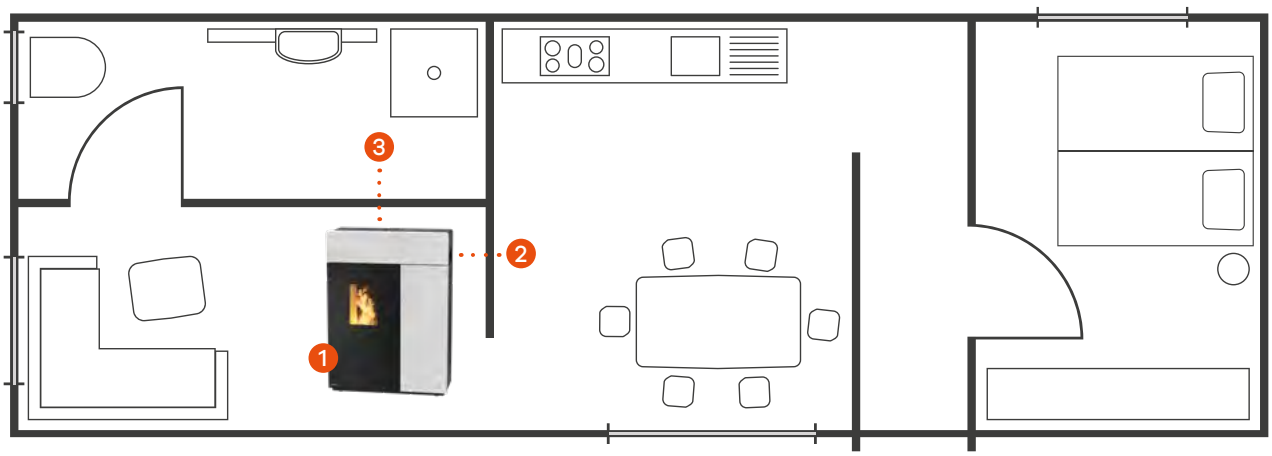

1 ····· 2 ····· 3

RAUM 1
Wohnzimmer

RAUM 2
Esszimmer/Küche

RAUM 3
Badezimmer

RIKA CLEAR VIEW

KLARES FEUERBILD DANK SAUBEREM GLAS.
RIKA CLEAR VIEW sorgt für ungetrübten Blick auf das Flammenspiel, selbst bei seitlichen Sichtfenstern. Durch gezielte Luftführung und Doppelverglasung bleibt die Scheibe sauber und beschlagfrei. So genießen Sie die Wärme, das Knistern und das Flackern des Feuers in voller Pracht, aus jedem Blickwinkel, jederzeit.



1. Gleichmäßige Scheibenspülung entlang der gesamten Sichtscheibe
2. Beschlagfreie Sichtscheiben
3. Sauberer Brennraum
4. Höhere Temperaturen durch Doppelverglasung

ROBAX NightFlame®

NUR SEHEN, WAS MAN SEHEN WILL.
Mit der halbtransparenten Glaskeramik ROBAX NightFlame® genießen Sie abends ein stimmungsvolles Flammenspiel, während der Brennraum im ausgeschalteten Zustand dezent und elegant verborgen bleibt. So verbindet ROBAX NightFlame® behagliche Wärme mit puristischem Design und macht aus Ihrem Ofen zu jeder Zeit einen stilvollen Blickfang in Ihrem Zuhause.




mit ROBAX NightFlame®




ohne ROBAX NightFlame®


RIKAair

MAXIMALER WIRKUNGSGRAD BEI MINIMALEM VERBRAUCH.
Die prozessorgesteuerte Abbrandregelung passt die Verbrennungsluft kontinuierlich an die aktuelle Brennstoffmenge und Flammenentwicklung an. So arbeitet Ihr Ofen stets im optimalen Bereich, für einen kontrollierten, gleichmäßigen Abbrand und einen geringen Brennstoffverbrauch von bis zu 50 % weniger Holz*. Eine intelligente Nachlege-Anzeige erinnert rechtzeitig ans Nachfüllen, während Sie über die manuelle Steuerung jederzeit eingreifen und die Wärme nach Bedarf anpassen können. Selbst bei Stromausfall sorgt der praktische Regler für sicheren Betrieb.

Als Pionier der automatischen Luftregelung, ausgezeichnet mit dem Energy Globe Award, setzt RIKA mit RIKAair diese Innovation konsequent fort. Genießen Sie innovativen Heizkomfort – intelligent, leistungsstark und zuverlässig.



Reduzierung der Emissionen auf ein Minimum im Vergleich zum nicht fachgemäßen manuellen Betrieb.

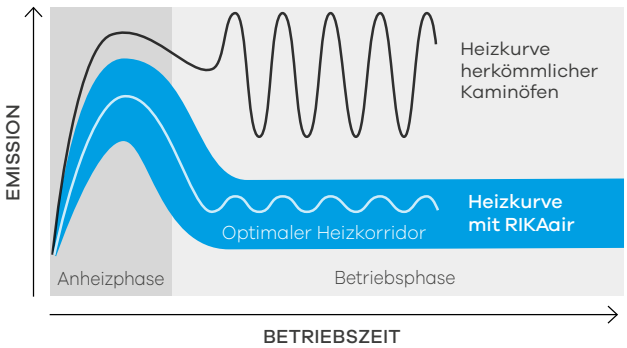

RIKATRONIC3

EINE ELEKTRONISCHE STEUERUNG, DIE SICH UM ALLES KÜMMERT.
RIKATRONIC3 steuert Abbrand und Verbrennungsluft automatisch und zeigt jederzeit den optimalen Nachlegezeitpunkt an, so sparen Sie bis zu 50 % Holz*. Im Eco-Modus sorgt die intelligente Luftzufuhr auch bei reduzierter Brennstoffmenge für eine verlängerte Brenndauer, sobald der Raum angenehm warm ist.

*im Vergleich zum nicht fachgerechten manuellen Betrieb

RIKATRONIC4

EINE INTELLIGENTE STEUERUNG, DIE DAS FEUER VOLLAUTOMATISCH ENTFACHT.
RIKATRONIC4 bietet alle bewährten Funktionen von RIKATRONIC3 und geht noch einen Schritt weiter: Ihr Kaminofen startet automatisch per Knopfdruck oder zum programmierten Zeitpunkt. Die keramische Zündpatrone entfacht das Scheitholz zuverlässig. Für Wärme genau dann, wenn Sie sie wünschen.

Oberflächen


STEIN

Stein Weiß


Speckstein

LAMELLEN


Thermoesche


Graphitschwarz


Quarzsilber


Platinbronze

SEITENVERKLEIDUNGEN



Dekor Rosteffekt


Dekorglas Schwarz


Stahl Schwarz / Alu Schwarz

Alu Weiß


Dekor Rosteffekt Metallic


Dekor Schiefer Schwarz

Dekor Weiß


Dekor Steingrau


Dekor Holzlamellen

KORPUSFARBEN


Schwarz

Zubehör und Anbauteile

Unendlich viele Möglichkeiten.

Das CONNECT-Baukastenprinzip eröffnet völlig neue Möglichkeiten für eine individuelle und maßgeschneiderte Inneneinrichtung. Ergänzen Sie Ihren Ofen ganz nach Ihren Vorstellungen mit unseren Anbauelementen.






6 zeitlose Polsterfarben

Mit Polstern machen Sie aus der CONNECT Bank eine elegante und bequeme Sitzgelegenheit.

Leder dunkelbraun | Leder Vintage | Stoff schwarz | Stoff hellgrau* | Stoff beige | Stoff dunkelgrün

*Bei Nachbestellungen kann es aufgrund unterschiedlicher Produktionschargen zu Farbabweichungen kommen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Individuelle Anbauelemente

Spielerisch und variabel lassen sich Kästen und Bänke perfekt auf Ihre Bedürfnisse und Ihren persönlichen Wohnstil abstimmen. Die Kästen sind in zwei Breiten (30 cm und 42 cm) und drei Höhen (121 cm, 134 cm und 170 cm) erhältlich und mit Rückwand, Einlegeböden sowie Dekortüren (vier Standard-Dekore oder Eigenanfertigung) kombinierbar. Ebenso die Bänke, die in zwei Breiten (42 cm und 78 cm) verfügbar sind.



Bank 42 cm,
Dekortür Weiß



Bank 78 cm,
Dekortür Weiß



Kasten
30 cm I 121 cm,
offen mit Rückwand,
auch mit Dekortüre
verfügbar



Kasten
42 cm | 121 cm, offen
mit Rückwand und
Einlegeböden, auch
mit Dekortüre verfügbar



Kasten
42 cm I 134 cm
mit Dekortüre weiß



Kasten
42 cm I 170 cm
mit Dekortüre weiß

Weitere Extras:



Schubladeneinsatz für
Bank (nur Dekor Eiche
oder Dekor Nuss)




Mit dem Ecksockel schaffen
Sie zusätzlichen von oben
befüllbaren Stauraum.



Optionale Blende*
für eleganten
Wandanschluss.

*Nur zu nicht brennbaren Wänden.

Wählen Sie aus
4 Dekorvarianten:



Weiß



Schwarz



Dekor
Eiche



Dekor
Nuss

Dekortüren nach Ihrem Wunsch

Sie wollen es noch individueller?
Von uns erhalten Sie die benötigten Skizzen und Beschläge, um sich Ihre ganz eigene Dekortüre anzufertigen.






Bodenplatten

Die Basis für jeden Kaminofen. Die patentierten RIKA Glas-Bodenplatten schützen empfindliche Bodenbeläge vor Schmutz, Abnutzung und Brandspuren. Sie sind daher in den meisten Fällen die unverzichtbare Grundlage für den Ofen.

- **Rundum laufende Dichtlippe verhindert, dass Schmutz, Feuchtigkeit oder Glutpartikel unter die Bodenplatte gelangen**
- **Schutz vor Schmutz, Beschädigungen und Funken/Feuer**
- **Sicherer, fester Stand des Ofens**
- **Auch als Stahlplatte Schwarz oder Metallic**




Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.




Transparent – Raster grau / weiß



Sandgestrahlt – Raster grau / weiß




Rauchglas – Raster grau



Dichtlippe

GRÖSSEN & FORMATE

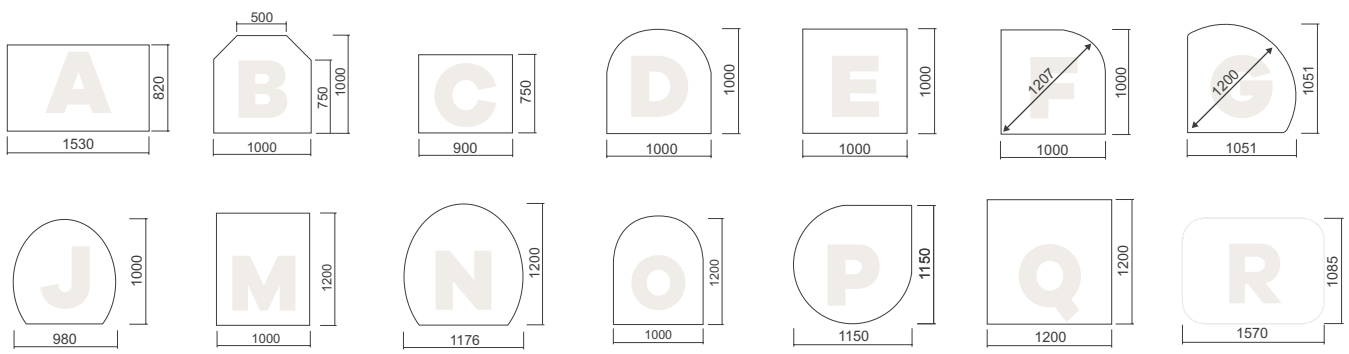


Ausstattungsvarianten und Zubehör sind optional gegen Aufpreis erhältlich.

Vorlegeplatten


Ein dezenter und effektiver Schutz für Ihren Boden.
Die RIKA Vorlegeplatten schützen den unmittelbaren Bereich vor dem Ofen. Sie gewährleisten Brandschutz und sind bei brennbaren Böden gesetzlich vorgeschrieben. Die Platten punkten mit schlichtem Design und sind in verschiedenen Größen verfügbar.

- **Schutz vor Schmutz, Beschädigungen und Funken/Feuer**
- **In verschiedenen Größen erhältlich**
- **Stabile Glasplatte in schlichtem Design**

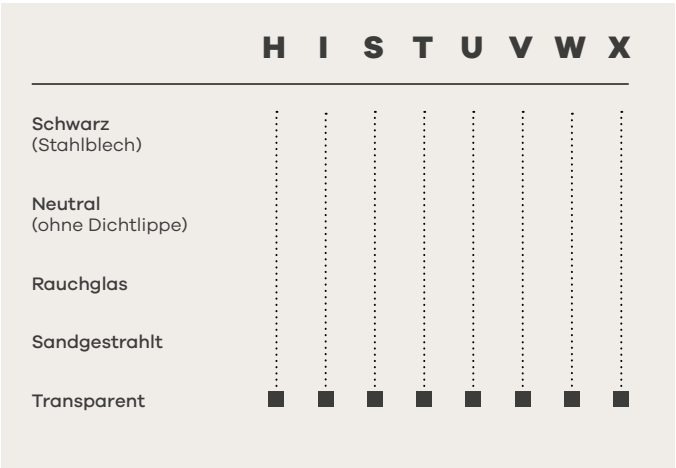

Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.

GRÖSSEN & FORMATE

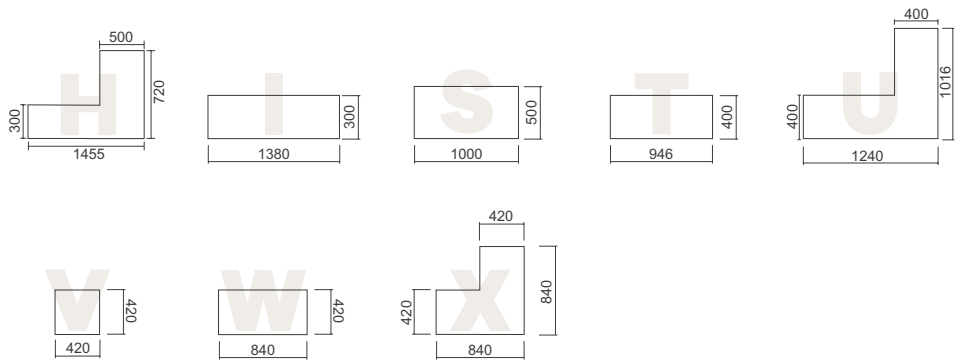

Ausstattungsvarianten und Zubehör sind optional gegen Aufpreis erhältlich.

Kamin-Rauchrohre

Sicherer Kaminanschluss. Original RIKA Kamin-Rauchrohre sind zuverlässig, widerstandsfähig, langlebig und genau auf die Anforderungen der RIKA Ofenmodelle abgestimmt. An die Kamin-Rauchrohre stellt das Unternehmen ebenso hohe Qualitätsansprüche wie an seine Öfen.


- **Deckungsgleiche Farbe mit dem Ofen**
- **Hitzebeständige, geruchsfreie Lacke wie bei den Öfen**
- **Formal abgestimmt auf die Öfen**
- **Dichtungen für raumluftunabhängigen Betrieb**



AUS EINEM GUSS: MIT DEN PASSENDEN KAMIN-RAUCHROHREN VON RIKA WIRD IHR RIKA OFEN ZUM GESAMTKUNSTWERK.

1. Dichtung bei Einzug
2. Laserschweißnaht
3. Bündig eingelegte Tür durch Schrägschnitt
4. Ohne Überstand
5. Rauch- und geruchsfreie Lackierung
6. Drosselklappe mit einseitiger Befestigung und 90° Anschlag


Technische Daten






AUSFÜHRUNGSVARIANTEN		SOL	IMPOSA	LAVITA	ALUMO	FOX III / FOX III RIKAair	LOOK	LOOK RLU / LOOK R3
Korpus: (1) Schwarz		1	1	1	1	1	1	1
Stahl: (1) Schwarz, (2) Weiß		-	-	-	-	-	1	1
Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß		1,2	1,2	1	1,2	1,2	-	-
Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas		-	-	-	-	-	-	-
LEISTUNGSDATEN								
Nennwärmeleistung	[kW]	8	10	10	8	8	8	8
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	4	5	5	4	4	4	4
Energieeffizienz		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	90 - 210	120 - 260	120 - 260	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schütt-dichten abweichen)	[l/~kg]	-	-	-	-	-	-	-
Pelletverbrauch	[kg/h]	-	-	-	-	-	-	-
GEWICHT (CA.)								
ohne Mantel	[kg]	120	160	165	130	-	-	-
mit Stahl	[kg]	-	-	-	-	-	110/160[9]	115/135[4]/160[9]
mit Stein (am Bsp. Speckstein)	[kg]	195	290	300	245	260/275[10]	-	-
mit Feinsteinzeug / Glas	[kg]	-	-	-	-	-	-	-
Speichermasse	[~kg]	100	150	175	140	160	-	-
AUSSTATTUNG								
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig (2) Raumluftabhängig		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2	1,2
RLS (RIKA Luftleitsystem)		ja	ja	ja	ja	ja	-	ja
RIKATRONIC3		-	ja	-	-	-	-	ja
RIKATRONIC4		ja	-	-	-	-	-	-
RIKAair		-	-	-	-	ja	-	-
Kipprost-Entaschung		-	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	-	-	-	-	-
EGR (Exhaust-Gas-Recirculation)		-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (Anzahl)		-	-	-	-	-	-	-
Stromanschluss		230V/50Hz[5]	230V/50Hz[4]	-	-	230V/50Hz[10]	-	230V/50Hz[4]
SICHERHEITSABSTÄNDE								
d_R ...von der Rückseite zu brennbaren Materialien	[mm]	150	100	100	200	200	150	100
d_S ...von den Seiten zu brennbaren Materialien	[mm]	150	200	200	200	200	150	100
d_C ...von der Oberseite zu brennbaren Materialien in der Decke	[mm]	500	500	500	500	500	500	750
d_P ... von der Vorderseite zu brennbaren Materialien	[mm]	800	800	800	800	800	800	800
d_F ... von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im unteren vorderen Strahlungsbereich	[mm]	0	0	0	0	0	0	0
d_L ... von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im seitlichen vorderen Strahlungsbereich	[mm]	0	0	0	0	0	0	0
d_B ... unterhalb des Bodens (ohne Füße) zu brennbaren Materialien	[mm]	0	0	0	0	0	0	0
$d_{R\,non}$ ... von der Rückseite zu nicht brennbaren Materialien	[mm]	100	100	70	100	100	100	100
$d_{S\,non}$ ... von den Seiten zu nicht brennbaren Materialien	[mm]	100	100	100	100	100	100	100
$d_{C\,non}$ ... von der Oberseite zu den nicht brennbaren Materialien in der Decke	[mm]	500	500	500	500	500	500	500
$d_{P\,non}$ ... von der Vordersetie zu nicht brennbaren Wänden	[mm]	400	400	400	400	400	400	400

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR; 4) Variante RIKATRONIC3; 5) Variante RIKATRONIC4; 6) PELLET KACHELOFENEINSATZ; 7) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 8) mit Drehteller; 9) mit Holzbank; 10) Variante RIKAair; 11) Variante STM Klassik; 12) Variante STM Premium; 13) Variante Speckstein Klassik; 14) Variante Speckstein Premium

Technische Daten

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN		STEP	SWING	MOKA	ALPHA II	BACK	AMBIA	SYMBIA
Korpus: (1) Schwarz		1	1	1	1	1	1	1
Stahl: (1) Schwarz, (2) Weiß		1	1	1	1	1	1	1
Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß		-	-	-	1	-	1,2	1,2
Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas		-	-	1	-	1,2	-	-
LEISTUNGSDATEN								
Nennwärmeleistung	[kW]	8	8	8	7	8	8	8
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	4	4	4	-	4	-	-
Energieeffizienz		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	90 - 210	90 - 210	90 - 210	70 - 190	90 - 210	90 - 210	90 - 210
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schütt-dichten abweichen)	[l/~kg]	-	-	-	-	-	-	-
Pelletverbrauch	[kg/h]	-	-	-	-	-	-	-
GEWICHT (CA.)								
ohne Mantel	[kg]	-	-	-	115	150	320	325
mit Stahl	[kg]	145/155[8)]	175/180[8)]	150	115	180	365	365
mit Stein (am Bsp. Speckstein)	[kg]	-	-	160	155	-	500	455
mit Feinsteinzeug / Glas	[kg]	-	-	-	-	180	-	-
Speichermasse	[~kg]	-	-	-	-	-	-	-
AUSSTATTUNG								
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig (2) Raumluftabhängig		1,2	1,2	1,2	2	1,2	1,2	1,2
RLS (RIKA Luftleitsystem)		ja	ja	ja	-	ja	ja	ja
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	ja	-	-	-	-	-
RIKAair		-	-	-	-	-	-	-
Kipprost-Entaschung		-	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	-	-	-	-	-
EGR (Exhaust-Gas-Recirculation)		-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (Anzahl)		-	-	-	-	-	-	-
Stromanschluss		-	230V/50Hz[5)]	-	-	-	-	-
SICHERHEITSABSTÄNDE								
d_R ...von der Rückseite zu brennbaren Materialien	[mm]	150	150	200	200	100	0	0
d_S ...von den Seiten zu brennbaren Materialien	[mm]	150	150	250	200	100	100	100
d_C ...von der Oberseite zu brennbaren Materialien in der Decke	[mm]	500	500	750	500	500	750	750
d_P ... von der Vorderseite zu brennbaren Materialien	[mm]	800	800	1000	800	800	800	800
d_F ... von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im unteren vorderen Strahlungsbereich	[mm]	0	0	0	0	0	0	0
d_L ... von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im seitlichen vorderen Strahlungsbereich	[mm]	0	0	400	0	0	0	0
d_B ... unterhalb des Bodens (ohne Füße) zu brennbaren Materialien	[mm]	0	0	0	0	0	0	0
$d_{R\,non}$ ... von der Rückseite zu nicht brennbaren Materialien	[mm]	100	100	100	100	100	0	0
$d_{S\,non}$... von den Seiten zu nicht brennbaren Materialien	[mm]	100	100	100	100	100	100	100
$d_{C\,non}$ ... von der Oberseite zu den nicht brennbaren Materialien in der Decke	[mm]	500	500	500	500	500	500	500
$d_{P\,non}$ ... von der Vordersetie zu nicht brennbaren Wänden	[mm]	400	400	400	400	400	400	400

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR; 4) Variante RIKATRONIC3; 5) Variante RIKATRONIC4; 6) PELLET KACHELOFENEINSATZ; 7) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 8) mit Drehteller; 9) mit Holzbank; 10) Variante RIKAair; 11) Variante STM Klassik; 12) Variante STM Premium; 13) Variante Speckstein Klassik; 14) Variante Speckstein Premium

Technische Daten









AUSFÜHRUNGSVARIANTEN		CONNECT PELLET	CONNECT PELLET EDGE	CONNECT WOOD	CONNECT WOOD 3S	MASTERPIECE 1951	INTEGRA III
Korpus: (1) Schwarz		1	1	1	1	1	1
Stahl: (1) Schwarz, (2) Weiß		1	1	1	1	-	1
Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß		-	-	-	-	-	-
Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas		-	-	-	-	1	-
LEISTUNGSDATEN							
Nennwärmeleistung	[kW]	8	8	8	10	10	8
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	2,5	2,5	4	5	3	2,5
Energieeffizienz		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	50 - 220	50 - 220	90 - 210	120 - 260	70 - 260	50 - 220
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen)	[l/~kg]	F22: 34/~22 F38: 58/~38	E26: 40/~26 E40: 61/~40	-	-	78/~51	32/~21
Pelletverbrauch	[kg/h]	≤ 1,9	≤ 1,9	-	-	≤ 2,1	≤ 1,9
GEWICHT (CA.)							
ohne Mantel	[kg]	-	-	-	-	-	-
mit Stahl	[kg]	F22: 170 F38: 185	E26: 168 E40: 183	158	180	209	-
mit Stein (am Bsp. Speckstein)	[kg]	-	-	-	-	-	-
mit Feinsteinzeug / Glas	[kg]	-	-	-	-	-	-
Speichermasse	[~kg]	-	-	RAH: 60 RAO: 75	-	-	-
AUSSTATTUNG							
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig (2) Raumluftabhängig		1,2	1,2	1,2	1,2	1, 2	1, 2
RLS (RIKA Luftleitsystem)		-	-	ja	ja	-	-
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-
RIKAair		-	-	-	-	-	-
Kipprost-Entaschung		ja	ja	-	-	ja	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		ja	ja	-	-	ja	ja
EGR (Exhaust-Gas-Recirculation)		-	-	-	-	ja	ja
MULTIAIR (Anzahl)		optional (1-2)	-	-	-	optional (1-2)	-
Stromanschluss		230V/50Hz	230V/50Hz	-	-	230V/50Hz	230V/50Hz
SICHERHEITSABSTÄNDE							
d_R ...von der Rückseite zu brennbaren Materialien	[mm]	70	70	200	200	100	100
d_S ...von den Seiten zu brennbaren Materialien	[mm]	70	70	200	800	250	200
d_C ...von der Oberseite zu brennbaren Materialien in der Decke	[mm]	1000	800	800	800	750	750
d_P ... von der Vorderseite zu brennbaren Materialien	[mm]	800	800	800	800	800	800
d_F ... von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im unteren vorderen Strahlungsbereich	[mm]	0	0	0	0	0	0
d_L ... von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im seitlichen vorderen Strahlungsbereich	[mm]	0	0	0	0	0	0
d_B ... unterhalb des Bodens (ohne Füße) zu brennbaren Materialien	[mm]	0	0	0	0	0	0
$d_{R\,non}$ ... von der Rückseite zu nicht brennbaren Materialien	[mm]	70	70	70	70	100	100
$d_{S\,non}$... von den Seiten zu nicht brennbaren Materialien	[mm]	70	70	100	400	250	100
$d_{C\,non}$ ... von der Oberseite zu den nicht brennbaren Materialien in der Decke	[mm]	500	500	500	500	500	500
$d_{P\,non}$ ... von der Vordersetie zu nicht brennbaren Wänden	[mm]	400	400	400	400	400	400

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR; 4) Variante RIKATRONIC3; 5) Variante RIKATRONIC4; 6) PELLET KACHELOFENEINSATZ; 7) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 8) mit Drehteller; 9) mit Holzbank; 10) Variante RIKAair; 11) Variante STM Klassik; 12) Variante STM Premium; 13) Variante Speckstein Klassik; 14) Variante Speckstein Premium

Technische Daten



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN		DOMO II	DOMO BACK	SONO	SUMO	FILO	COMO II	REVO III
Korpus: (1) Schwarz		1	1	1	1	1	1	1
Stahl: (1) Schwarz, (2) Weiß		1	-	1	1	1	-	-
Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß		1,2	1,2	1,2	-	-	1,2	1, 2
Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas		-	-	-	1,2	1,2	-	-
LEISTUNGSDATEN								
Nennwärmeleistung	[kW]	10	10	7	9	8	8	9
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	3	3	2,5	2,7	2,5	2,5	2,5
Energieeffizienz		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	70 - 260	70 - 260	50 - 190	50 - 240	50 - 220	50 - 220	50 - 240
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schütt-dichten abweichen)	[l/~kg]	78/~51	56/~36	39/~25	69/~45 56/~37[1] 46/~30[2]	60/~40 40/~26[2]	51/~33 34/~22[2]	70/~45 45/~23[2]
Pelletverbrauch	[kg/h]	≤ 2,3	≤ 2,3	≤ 1,6	≤ 2,1	≤ 1,9	≤ 1,9	≤ 2,1
GEWICHT (CA.)								
ohne Mantel	[kg]	165	215	145/150[2]	170/175[1]	185	135/140[2]	-
mit Stahl	[kg]	180	-	150/155[2]	180/185[1]	195	-	240
mit Stein (am Bsp. Speckstein)	[kg]	210	255	175/180[2]	-	-	210/215[2]	-
mit Feinsteinzeug / Glas	[kg]	-	-	-	195/200[1]	210	-	-
Speichermasse	[~kg]	45	40	-	-	-	-	-
AUSSTATTUNG								
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig (2) Raumluftabhängig		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
RLS (RIKA Luftleitsystem)		-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-
RIKAair		-	-	-	-	-	-	-
Kipprost-Entaschung		ja	ja	ja	ja	-	-	ja
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		ja	ja	ja	-	-	ja	ja
EGR (Exhaust-Gas-Recirculation)		ja	-	-	-	-	-	ja
MULTIAIR (Anzahl)		optional (1-2)/ ja(1)[3]	optional (1-2)	optional (1)	ja (1)[1]	-	-	-
Stromanschluss		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
SICHERHEITSABSTÄNDE								
d_R ...von der Rückseite zu brennbaren Materialien	[mm]	100	100	100	100	100	100	100
d_S ...von den Seiten zu brennbaren Materialien	[mm]	100	100	100	100	100	100	100
d_C ...von der Oberseite zu brennbaren Materialien in der Decke	[mm]	1000	800	500	500	500	500	900
d_P ... von der Vorderseite zu brennbaren Materialien	[mm]	800	800	800	800	800	800	800
d_F ... von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im unteren vorderen Strahlungsbereich	[mm]	0	0	0	0	0	0	0
d_L ... von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im seitlichen vorderen Strahlungsbereich	[mm]	0	0	0	0	0	0	0
d_B ... unterhalb des Bodens (ohne Füße) zu brennbaren Materialien	[mm]	0	0	0	0	0	0	0
$d_{R\,non}$ ... von der Rückseite zu nicht brennbaren Materialien	[mm]	100	100	100	100	100	100	100
$d_{S\,non}$ ... von den Seiten zu nicht brennbaren Materialien	[mm]	100	100	100	100	100	100	100
$d_{C\,non}$ ... von der Oberseite zu den nicht brennbaren Materi-alien in der Decke	[mm]	500	500	500	500	500	500	500
$d_{P\,non}$ ... von der Vordersetie zu nicht brennbaren Wänden	[mm]	400	400	400	400	400	400	400

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR; 4) Variante RIKATRONIC3; 5) Variante RIKATRONIC4; 6) PELLET KACHELOFENEINSATZ; 7) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 8) mit Drehteller; 9) mit Holzbank; 10) Variante RIKAair; 11) Variante STM Klassik; 12) Variante STM Premium; 13) Variante Speckstein Klassik; 14) Variante Speckstein Premium

Technische Daten








AUSFÜHRUNGSVARIANTEN		LIVO	PRIMO 6 KW	PRIMO 8 KW	VIVO	CORSO	COSMO
Korpus: (1) Schwarz		1	1	1	1	1	1
Stahl: (1) Schwarz, (2) Weiß		1	1	1	1	1	1,2
Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß		-	-	-	-	-	-
Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas		-	-	-	-	-	-
LEISTUNGSDATEN							
Nennwärmeleistung	[kW]	6	6	8	9	8	6
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Energieeffizienz		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	50 - 160	50-160	50-220	50 - 240	50 - 220	50 - 160
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen)	[l/~kg]	31/~20	47/~30 30/~19[1) 2)]	55/~36 35/~23[1) 2)]	48/~31	46/~30	39/~25
Pelletverbrauch	[kg/h]	≤ 1,3	≤ 1,3	≤ 1,9	≤ 2,1	≤ 1,9	≤ 1,3
GEWICHT (CA.)							
ohne Mantel	[kg]	-	-	-	-	130	-
mit Stahl	[kg]	120/130[2)]	125	128	185	145	140
mit Stein (am Bsp. Speckstein)	[kg]	-	-	-	-	-	-
mit Feinsteinzeug / Glas	[kg]	-	-	-	-	-	-
Speichermasse	[~kg]	-	-	-	-	-	-
AUSSTATTUNG							
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig (2) Raumluftabhängig		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
RLS (RIKA Luftleitsystem)		-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-
RIKAair		-	-	-	-	-	-
Kipprost-Entaschung		-	-	-	ja	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	ja	ja	ja	-	ja
EGR (Exhaust-Gas-Recirculation)		-	-	-	ja	-	-
MULTIAIR (Anzahl)		-	ja (1-2)[1)]	ja (1-2)[1)]	-	-	-
Stromanschluss		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
SICHERHEITSABSTÄNDE							
d_R ...von der Rückseite zu brennbaren Materialien	[mm]	100	100	100	100	100	100
d_S ...von den Seiten zu brennbaren Materialien	[mm]	100	100	100	100	100	100
d_C ...von der Oberseite zu brennbaren Materialien in der Decke	[mm]	1000	700	700	1000	500	500
d_P ... von der Vorderseite zu brennbaren Materialien	[mm]	800	800	800	800	800	800
d_F ... von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im unteren vorderen Strahlungsbereich	[mm]	0	0	0	0	0	0
d_L ... von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im seitlichen vorderen Strahlungsbereich	[mm]	0	0	0	0	0	0
d_B ... unterhalb des Bodens (ohne Füße) zu brennbaren Materialien	[mm]	0	0	0	0	0	0
$d_{R\,non}$ ... von der Rückseite zu nicht brennbaren Materialien	[mm]	100	100	100	100	100	100
$d_{S\,non}$... von den Seiten zu nicht brennbaren Materialien	[mm]	100	100	100	100	100	100
$d_{C\,non}$ ... von der Oberseite zu den nicht brennbaren Materialien in der Decke	[mm]	500	500	500	500	500	500
$d_{P\,non}$ ... von der Vordersetie zu nicht brennbaren Wänden	[mm]	400	400	400	400	400	400

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR; 4) Variante RIKATRONIC3; 5) Variante RIKATRONIC4; 6) PELLET KACHELOFENEINSATZ; 7) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 8) mit Drehteller; 9) mit Holzbank; 10) Variante RIKAair; 11) Variante STM Klassik; 12) Variante STM Premium; 13) Variante Speckstein Klassik; 14) Variante Speckstein Premium

Technische Daten



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN		INTERNO	INDUO III	PARO	ADUO	IMPOSA II / IMPOSA II RIKAair	TRIO / TRIO RIKAair	NEX
Korpus: (1) Schwarz		1	1	1	1	1	1	1
Stahl: (1) Schwarz, (2) Weiß		1	1	1	1	-	1	-
Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß		-	1,2	1,2	1,2	1	-	1,2
Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas		-	-	-	-	-	-	-
LEISTUNGSDATEN								
Nennwärmeleistung	[kW]	7	10	8	8	10	8	8
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	2,5	3	2,5	2,5	5	4	4
Energieeffizienz		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	50 - 160	70 - 260	50 - 220	50 - 220	120 - 260	90 - 210	90 - 210
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen)	[l/~kg]	36/~20	48/~31	47/~30	47/~30	-	-	-
Pelletverbrauch	[kg/h]	≤ 1,6	≤ 2,4	≤ 2,2	≤ 2,2	-	-	-
GEWICHT (CA.)								
ohne Mantel	[kg]	140+30 (Sockel)	260	240/265[1)]	224/249[1)]	162	-	120
mit Stahl	[kg]	-	-	245/270[1)]	251/276[1)]	-	141	-
mit Stein (am Bsp. Speckstein)	[kg]	-	300/340[1)]	290/315[1)]	274/299[1)]	-	-	245
mit Feinsteinzeug / Glas	[kg]	-	-	-	-	-	-	-
Speichermasse	[~kg]	-	45	65	55	21,6[11)] / 66[12)] / 162[13)] / 170[14)]	-	160
AUSSTATTUNG								
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig (2) Raumluftabhängig		1,2	1,2	1,2	1,2	1, 2	1,2	1,2
RLS (RIKA Luftleitsystem)		-	ja	ja	ja	ja	ja	ja
RIKATRONIC3		-	ja	ja	ja	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	ja
RIKAair		-	-	-	-	ja	ja	-
Kipprost-Entaschung		-	ja	ja	ja	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	ja	ja	ja	-	-	-
EGR (Exhaust-Gas-Recirculation)		-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (Anzahl)		-	optional (1-2)	optional (1-2)	optional (1-2)	-	-	-
Stromanschluss		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz[1)]	230V/50Hz[10)]	230V/50Hz[5)]
SICHERHEITSABSTÄNDE								
d_R ...von der Rückseite zu brennbaren Materialien	[mm]	lt. Anleitung	100	100	100	100	100	150
d_S ...von den Seiten zu brennbaren Materialien	[mm]	lt. Anleitung	100	100	100	200	800	150
d_C ...von der Oberseite zu brennbaren Materialien in der Decke	[mm]	lt. Anleitung	750	500	500	500	750	500
d_P ... von der Vorderseite zu brennbaren Materialien	[mm]	lt. Anleitung	800	800	800	800	800	800
d_F ... von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im unteren vorderen Strahlungsbereich	[mm]	lt. Anleitung	0	0	0	0	0	0
d_L ... von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im seitlichen vorderen Strahlungsbereich	[mm]	lt. Anleitung	0	0	0	0	0	0
d_B ... unterhalb des Bodens (ohne Füße) zu brennbaren Materialien	[mm]	lt. Anleitung	0	0	0	0	0	0
$d_{R\,non}$ ... von der Rückseite zu nicht brennbaren Materialien	[mm]	lt. Anleitung	100	100	100	100	100	100
$d_{S\,non}$... von den Seiten zu nicht brennbaren Materialien	[mm]	lt. Anleitung	100	100	100	100	100	100
$d_{C\,non}$ ... von der Oberseite zu den nicht brennbaren Materialien in der Decke	[mm]	lt. Anleitung	500	500	500	500	500	500
$d_{P\,non}$ ... von der Vordersetie zu nicht brennbaren Wänden	[mm]	lt. Anleitung	400	400	400	400	400	400

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR; 4) Variante RIKATRONIC3; 5) Variante RIKATRONIC4; 6) PELLET KACHELOFENEINSATZ; 7) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 8) mit Drehteller; 9) mit Holzbank; 10) Variante RIKAair 11) Variante STM Klassik; 12) Variante STM Premium; 13) Variante Speckstein Klassik; 14) Variante Speckstein Premium

Ofenübersicht



MASTERPIECE 1951
Seite 08



INTEGRA III
Seite 14



CONNECT PELLET EDGE
Seite 16



CONNECT PELLET
Seite 18



DOMO II
Seite 20



DOMO BACK
Seite 22



REVO III
Seite 24



SONO
Seite 26



COMO II
Seite 27



VIVO
Seite 28



CORSO
Seite 30



COSMO
Seite 31



SUMO
Seite 32



FILO
Seite 34



LIVO
Seite 35



PRIMO 6 KW
Seite 36



PRIMO 8 KW
Seite 36



INTERNO
Seite 38



INDUO III
Seite 42



ADUO
Seite 44



PARO
Seite 46



CONNECT WOOD 3S
Seite 50



CONNECT WOOD
Seite 52



IMPOSA II
Seite 54



LAVITA
Seite 56



ALUMO
Seite 57



FOX III
Seite 58



NEX
Seite 60



SOL
Seite 61



SWING
Seite 62



STEP
Seite 63



TRIO
Seite 64



LOOK
Seite 66



ALPHA II
Seite 68



BACK
Seite 69



MOKA
Seite 70



AMBIA
Seite 72



SYMBIA
Seite 73



TERRA
Seite 77

Lassen Sie sich beraten:
Finden Sie Ihren RIKA Händler
in Ihrer Nähe unter:
rika.at/dealers

RIKA®

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Müllerviertel 20
4563 Micheldorf, Austria

+43 (0) 7582 686-0
verkauf@rika.at
www.rika.at

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. © 2026 Copyright by RIKA Innovative Ofentechnik GmbH **E17492 Ausgabe 2 / 2026/27 ATDE**