# Fiche technique

# COOK

| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| Plage de puissance de chauffage | [kW] | 3 - 6 |
| Puissance thermique nominale | [kW] | 6 |
| Besoins en air frais | [m³/h] | 16 |
| Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile | [m³] | 70 - 160 |
| Consommation en combustible | [kg/h] | 0,9 - 1,7 |
| Rendement | [%] | 84 |
| Classe d´éfficacité énergétique | | A+ |
| Tirage cheminée requis | [Pa] | 12 |

## Caractéristique

Table de cuisson vitrocéramique

Indépendant de l'air ambiant

Système RLS

Éfficacité énergétique

## Accessoires




Raccordement d'air frais au sol

RIKA®

## Dimensions, poids et raccordement

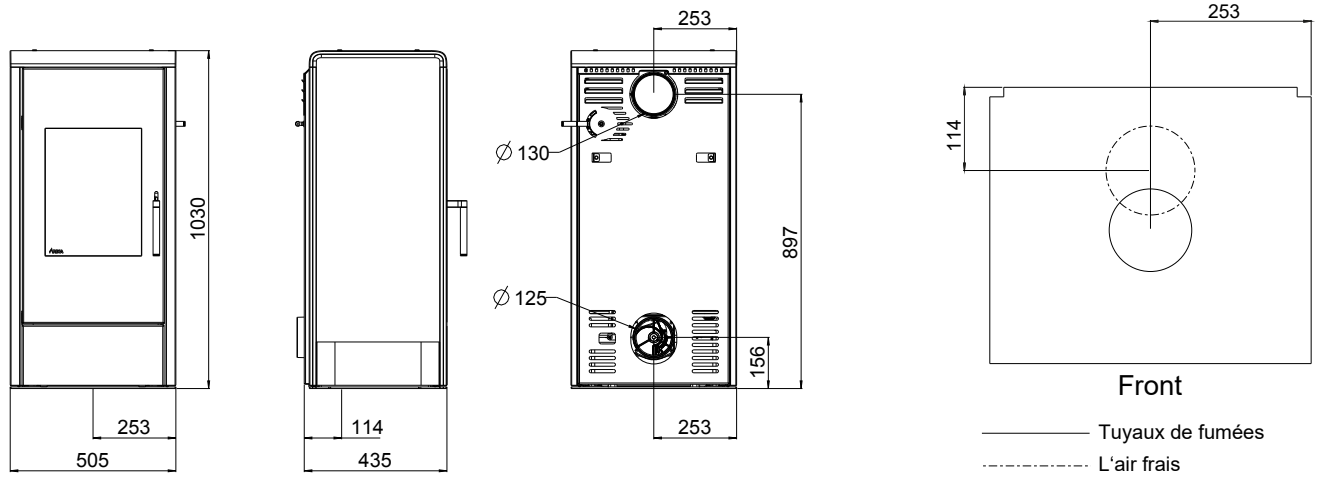


| | | |
|---|---|---|
| **Dimensions** | | |
| Hauteur | [mm] | 1030 |
| Largeur | [mm] | 505 |
| Profondeur du corps | [mm] | 435 |
| Foyer [LxHxP] | [mm] | 340x300x350 |
| **Poids** | | |
| Poids avec manteau en acier ou décor | [kg] | ~135 |
| **Tuyaux de fumées** | | |
| Diamètre | [mm] | 130 |
| Hauteur de raccordement avec tuyau d'angle d'origine | [mm] | - |
| Profondeur avec tuyau d'angle d'origine | [mm] | - |
| Distance mur - tuyau d'angle d'origine | [mm] | - |
| Profondeur fond de poèle - tuyau d'angle d'origine | [mm] | - |
| Distance raccord tuyau - paroi latérale | [mm] | - |
| Hauteur de raccordement | [mm] | 897 |
| Distance raccord derrière - paroi latérale | [mm] | 253 |
| **Raccordement d'air frais** | | |
| Diamètre | [mm] | 125 |
| Hauteur | [mm] | 156 |
| Distance raccord - paroi latérale | [mm] | 253 |
| Distance raccord sol - paroi latérale | [mm] | 253 |
| Distance raccord sol - paroi | [mm] | 114 |

## **Les distances de sécurité** (distances minimales)

**Attention**
1. Par rapport aux objets non inflammables
a > 40cm b > 10cm
2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé
a > 80cm b > 10cm

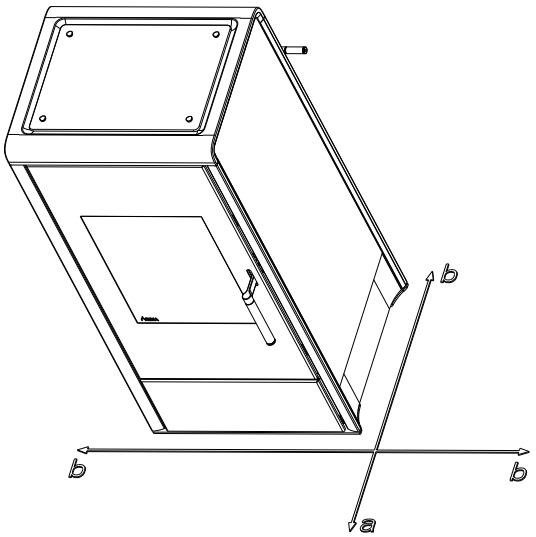


En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d´erreurs de composition et d´impression.
© 2024 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH