

Fiche technique


FOX III RIKAir



Caractéristiques techniques

Puissance thermique nominale	[kW]	8
Puissance thermique partielle	[kW]	4
Besoins en air frais	[m³/h]	21
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	90 - 210
Consommation en combustible	[kg/h]	1,1 - 2,2
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	4
Fusible	[A]	2,5
Rendement	[%]	84,1
Classe d'efficacité énergétique		A+
Index d'efficacité énergétique		112
Tirage cheminée requis	[Pa]	12

Caractéristique



Indépendant de
l'air ambiant



Système RLS




Efficacité
énergétique



RIKAair



Dimensions, poids et raccordement

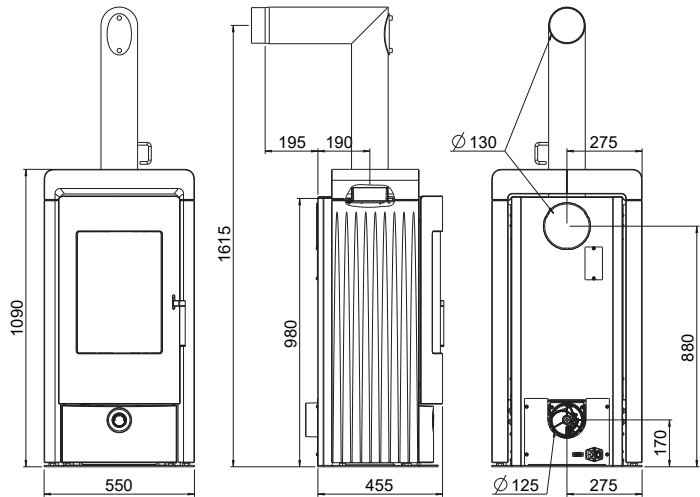

Dimensions			
H	Hauteur	[mm]	1090
L	Profondeur	[mm]	460
W	Largeur	[mm]	550
	Foyer [LxHxP]	[mm]	340x390x330
Poids			
m1	Masse de la cheminée sans manteau en pierre	[kg]	-
m2	Masse de la cheminée avec manteau en pierre	[kg]	275
m _{chim}	Charge maximale par la cheminée	[kg]	-
Tuyaux de fumées*			
d _{out}	Diamètre du raccord d'échappement	[mm]	130
	Raccordement en haut Hauteur de raccordement	[mm]	1615
	Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	190
	Distance latérale	[mm]	275
	Hauteur de raccordement	[mm]	880
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	275
	Raccordement latéral Hauteur de raccordement	[mm]	-
	Profondeur à raccord latéral	[mm]	-
Raccordement d'air frais*			
	Diamètre	[mm]	125
	Hauteur	[mm]	170
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	275

* Lors de la planification du raccordement du poêle, tenir compte de l'épaisseur de la dalle de sol, comprise entre 2 et 6 mm.

Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles

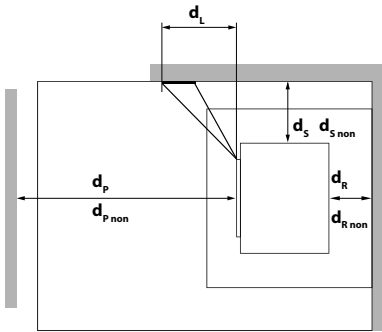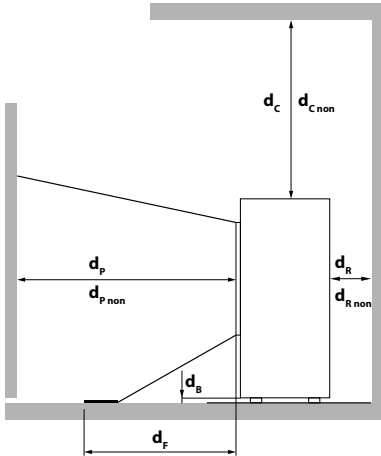

d _R	[mm]	200
d _S	[mm]	200
d _C	[mm]	500
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	0
d _L	[mm]	0
d _B	[mm]	0
d _{R non}	[mm]	100 ¹
d _{S non}	[mm]	100 ¹
d _{C non}	[mm]	500 ¹
d _{P non}	[mm]	400 ¹

¹ par rapport aux matériaux incombustibles



En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d'erreurs de composition et d'impression.