Karta katalogowa

LIVO RAO/PGI




Dane techniczne		
Zakres mocy grzewczej		2,5 - 6
Znamionowa moc cieplna		6
Zapotrzebowanie na świeże powietrze		13
Wydajność ogrzewania pomieszczeń w zależności od izolacji budynku		50 - 160
Zużycie paliwa		0,6 - 1,3
Pojemność zbiornika na pelety*		31/~20
Podłączenie do sieci		230/50
Średni pobór mocy elektrycznej		20
Zabezpieczenie		2,5
Wydajność		92,3
Klasa efektywności energetycznej		A+
Ciąg kominowy	[Pa]	12

*Pojemność podana w kg może się różnić ze względu na różne gęstości nasypowe peletów.

Cechy charakterystyczne



Górne przyłącze rury spalinowej


RLU


Ekran dotykowy


USB




Efektywność energetyczna


Ciche użytkowanie

Akcesoria


RIKA firenet


RIKA Voice




Przyłącze podłogowe do doprowadzenia świeżego powietrza


Raumsensor

RIKA®


Wymiary, waga i podłączenie

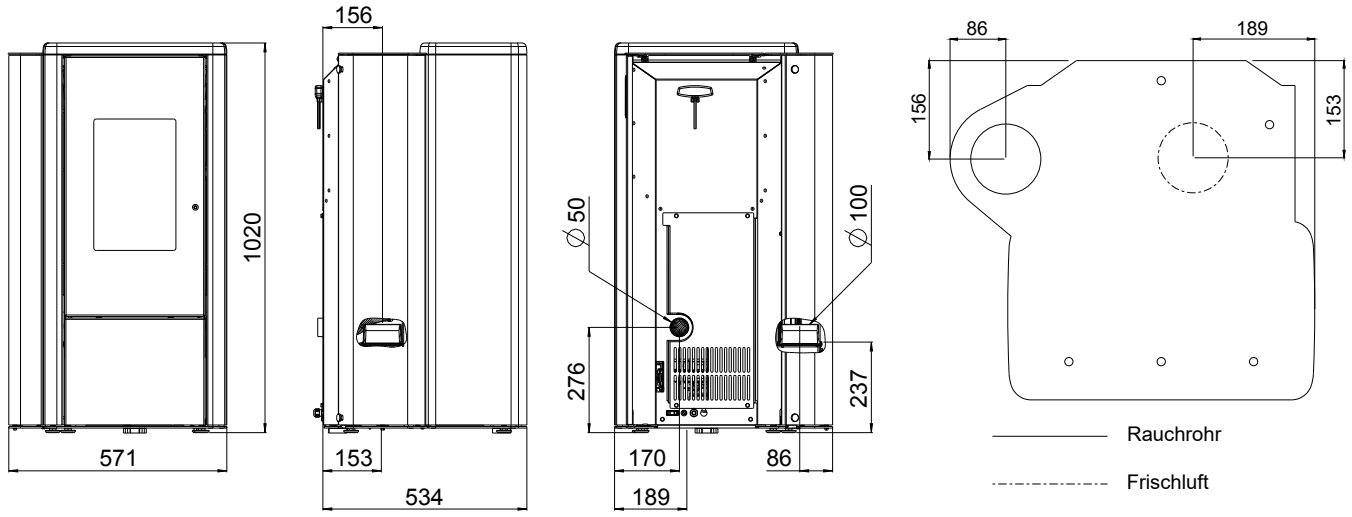


Wymiary			
H	Wysokość	[mm]	1020
L	Długość	[mm]	571
W	Szerokość	[mm]	534
	Komora spalania [szer. x wys. x gł.]	[mm]	210x400x200
Waga			
m1	Masa paleniska bez stalową obudową	[kg]	-
m2	Masa paleniska ze stalową obudową	[kg]	~ 120
m_{chim}	Maksymalne obciążenie komina	[kg]	-
Przyłącze rury spalinowej*			
d_{out}	Średnica króćca spalinowego	[mm]	100
	Przyłącze górne wysokość przyłącza	[mm]	237
	Odległość od tylnej ścianki pieca do środka rury dymowej	[mm]	153
	Odległość boczna	[mm]	86
	Przyłącze z tyłu wysokość przyłącza	[mm]	-
	Podłączenie z tyłu, odstęp z boku	[mm]	-
	Przyłącze boczne wysokość przyłącza	[mm]	-
	Głębokość przy bocznym podłączeniu	[mm]	-
Przyłącze powietrza świeżego*			
	Średnica	[mm]	50
	Wysokość przyłącza	[mm]	276
	Odległość boczna	[mm]	170
	Odległość boczna od podłoża	[mm]	189
	Głębokość połączenia z podłożem	[mm]	153

* Podczas projektowania przyłącza pieca należy uwzględnić grubość płyty podłogowej wynoszącą od 2 do 6 mm.

Minimalne odległości od materiałów łatwopalnych

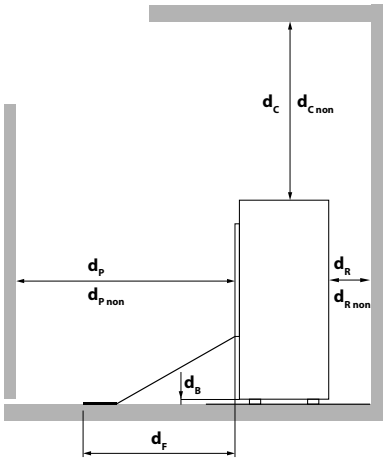

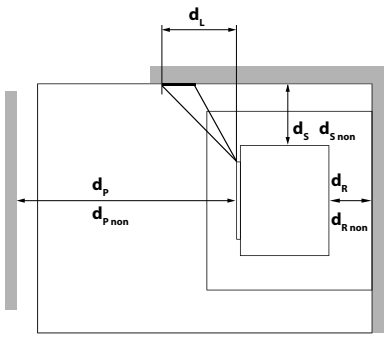

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	1000
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
$d_{R\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{S\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{C\,non}$	[mm]	500[1]
$d_{P\,non}$	[mm]	400[1]

[1] w przypadku ścian niepalnych

RIKA®

W razie wątpliwości jedyną obowiązującą wersją jest wersja niemiecka. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i wizualnych, a także do błędów typograficznych i drukarskich.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH