

Fichas técnicas

VIVO RAO PGI



Datos técnicos		RAO	PGI
Rango de potencia	[kW]	2,5 - 9	2,5 - 9
Potencia térmica nominal	[kW]	9	9
Necesidad de aire fresco	[m³/h]	20	20
Capacidad de calentamiento (dependiendo del aislamiento de la casa)	[m³]	50 - 240	50 - 240
Consumo de combustible	[kg/h]	0,6 - 2,1	0,6 - 2,1
Capacidad depósito pellets*	[l/kg]	48/-31	48/-31
Conexión a la red	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Consumo medio eléctrico	[W]	20	20
Fusible	[A]	2,5	2,5
Eficiencia	[%]	90,4	90,4
Clase la eficiencia energética		A+	A+
Índice de eficiencia energética		121	121
Requerimiento mínimo de tiro	[Pa]	12	12

*La capacidad en kg puede diferenciarse debido a distintas densidades aparentes de los pellets.


Características

Independencia del aire de la habitación	Pantalla táctil	USB	Silenciosa	Dynamic Air Regulation	Extracción de la rejilla	Clase la eficiencia energética	RAO	Exhaust Gas Recirculation	Nightflame

Accesorios



RIKA FIRENET	RIKA VOICE	Sensor de ambiente

Dimensiones, peso y conexión

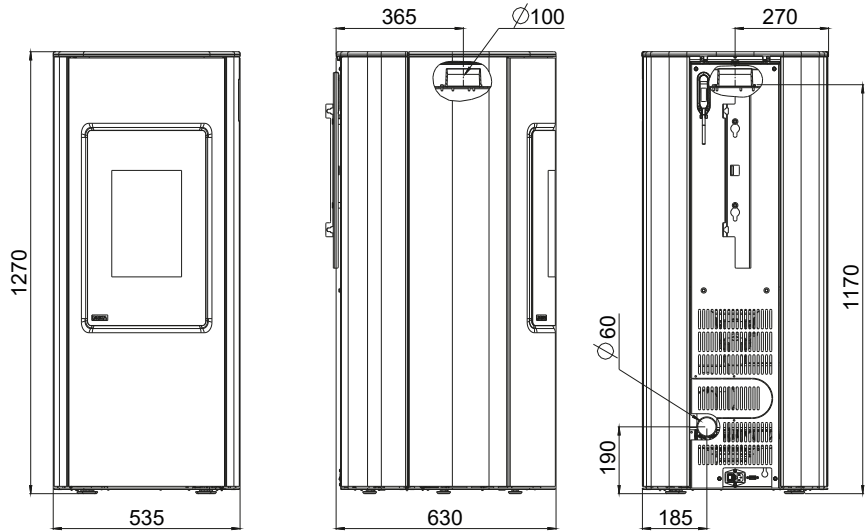

Dimensiones			RAO	PGI
H	Alto	[mm]	1270	1270
L	Profundidad	[mm]	630	630
W	Ancho	[mm]	535	535
	Cámara de cocción [AxAxP]	[mm]	240x490x220	240x490x220
Peso				
m	Massa del camino con revestimiento de acero	[kg]	185	185
m_{chim}	Carico massimo attraverso il camino	[kg]	-	-
Conexión salida de humos				
d_{out}	Diámetro del tubo de escape	[mm]	100	100
	Conexión superior Altura de conexión	[mm]	1170	1260
	Profundidad desde la parte trasera del horno hasta el centro del tubo de humos	[mm]	365	365
	Distancia lateral	[mm]	270	270
	Altura conexión trasera	[mm]	-	-
	Distancia lateral conexión trasera	[mm]	-	-
	Conexión lateral Altura de conexión	[mm]	-	-
	Profundidad con conexión al lado	[mm]	-	-
Conexión aire de combustión				
	Diámetro	[mm]	60	60
	Altura conexión	[mm]	190	190
	Distancia lateral	[mm]	185	185

Distancias mínimas a materiales combustibles

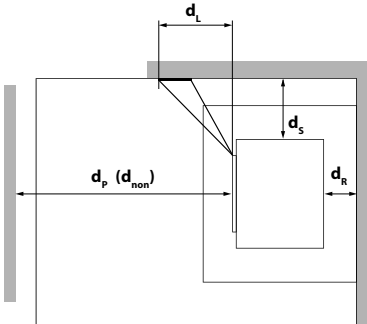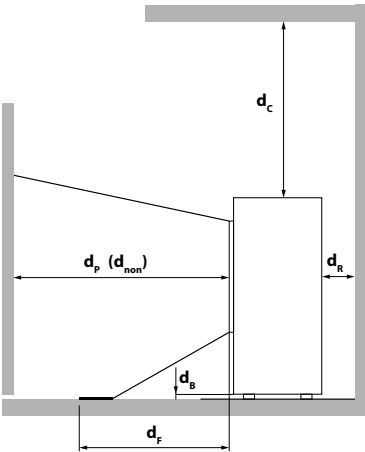

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	1000
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹a materiales incombustibles