

Fichas técnicas


VIVO



Datos técnicos		
Rango de potencia	[kW]	2,5 - 9
Potencia térmica nominal	[kW]	9
Necesidad de aire fresco	[m³/h]	20
Capacidad de calentamiento (dependiendo del aislamiento de la casa)	[m³]	50 - 240
Consumo de combustible	[kg/h]	0,6 - 2,1
Capacidad depósito pellets*	[l/kg]	48/~31
Conexión a la red	[V]/[Hz]	230/50
Consumo medio eléctrico	[W]	20
Fusible	[A]	2,5
Eficiencia	[%]	≥ 90
Clase la eficiencia energética		A+
Índice de eficiencia energética		n.e.
Requerimiento mínimo de tiro	[Pa]	3

*La capacidad en kg puede diferenciarse debido a distintas densidades aparentes de los pellets.

Características



Independencia del aire de la habitación



Pantalla táctil



USB




Silenciosa



Dynamic Air Regulation



Extracción de la rejilla



Clase la eficiencia energética



Nightflame

Accesorios



RIKA FIRENET




RIKA VOICE





Sensor de ambiente

Dimensiones, peso y conexión

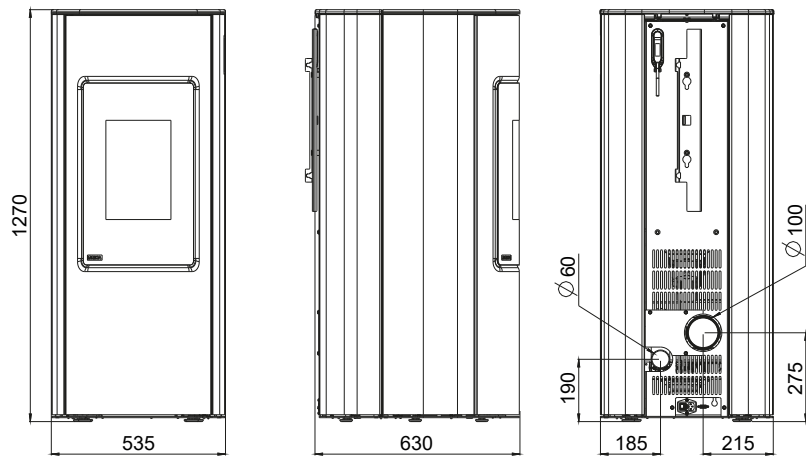

Dimensiones			
<i>H</i>	Alto	[mm]	1270
<i>L</i>	Profundidad	[mm]	535
<i>W</i>	Ancho	[mm]	630
	Cámara de cocción [AxAxP]	[mm]	240x490x220
Peso			
<i>m</i>	Massa del camino con revestimiento de acero	[kg]	185
<i>m_{chim}</i>	Carico massimo attraverso il camino	[kg]	n.e.
Conexión salida de humos			
<i>d_{out}</i>	Salida de humos	[mm]	100
	Altura conexión tubo acodado original	[mm]	n.e.
	Profundidad total tubo acodado original	[mm]	n.e.
	Distancia pared trasera-tubo acodado original	[mm]	n.e.
	Distancia panel trasero al eje del tubo	[mm]	n.e.
	Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[mm]	n.e.
	Altura conexión trasera	[mm]	275
	Distancia lateral conexión trasera	[mm]	215
Conexión aire de combustión			
	Diámetro	[mm]	60
	Altura conexión	[mm]	190
	Distancia lateral	[mm]	185

Distancias mínimas a materiales combustibles

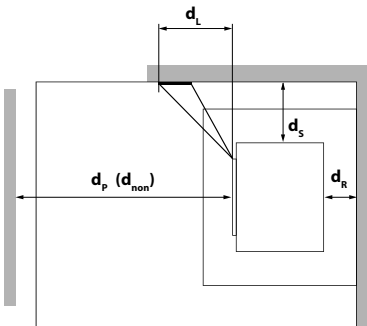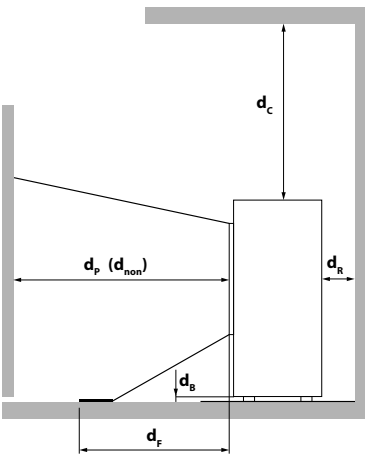

<i>d_R</i>	[mm]	100
<i>d_S</i>	[mm]	100
<i>d_C</i>	[mm]	750
<i>d_P</i>	[mm]	800
<i>d_F</i>	[mm]	200
<i>d_L</i>	[mm]	200
<i>d_B</i>	[mm]	0
<i>d_{non}</i>	[mm]	400 ¹

¹ a materiales incombustibles