


Datablad VIVO RAO PGI



Teknisk Information		RAO	PGI
Värme kapacitetintervall	[kW]	2,5 - 9	2,5 - 9
Nominell värmeeffekt	[kW]	9	9
Behov av friskluft	[m³/h]	20	20
Rumsvärmeeffekt beroende på huset isolering	[m³]	50 - 240	50 - 240
Vedåtgång	[kg/h]	0,6 - 2,1	0,6 - 2,1
Pelletsbehållarkapacitet*	[l/kg]	48/~31	48/~31
Elanslutning	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Genomsnittlig elektrisk effekt	[W]	20	20
Säkring	[A]	2,5	2,5
Effektivitet	[%]	≥ 90	≥ 90
Energieffektivitetsklass		A+	A+
Energieffektivitetsindex		e.s.	e.s.
Krav på skortensdrag	[Pa]	3	3

*Kapaciteten i kg kan avvika på grund av olika skrymdensiteter för pelletsen.

Egenskaper



Oberoende av
rumsluft



Pekskärm




USB




Tyst




Dynamic Air
Regulation



Avlägsnande
av aska vid
spisgallret



Energi
effektivitets



RAO



Nightflame

Tillbehör



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Rumssensor



 **RIKA®**

Dimensioner, vikt och anslutning

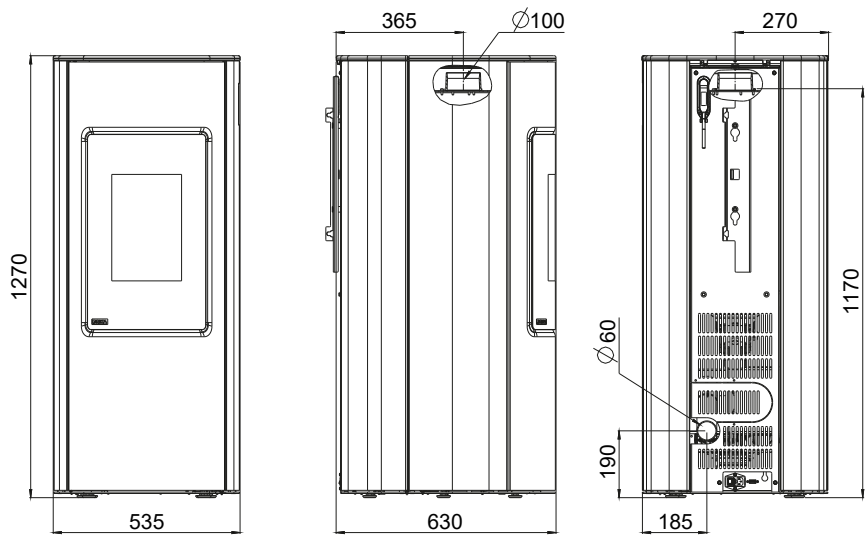

Mått			RAO	PGI
<i>H</i>	Höjd	[mm]	1270	1270
<i>L</i>	Djup	[mm]	630	630
<i>W</i>	Bredd	[mm]	535	535
	Skjutkammare [BxHxD]	[mm]	240x490x220	240x490x220
Vikt				
<i>m</i>	Massa av öppen spis med stålpanel	[kg]	185	185
<i>m_{chim}</i>	Maximal belastning genom skorstenen	[kg]	e.s.	e.s.
Rörkrörsanslutning				
<i>d_{out}</i>	Rörkrörsanslutning	[mm]	100	100
	Anslutningshöjd med orginal vinkelrör	[mm]	e.s.	e.s.
	Totalt djup med orginal vinkelrör	[mm]	e.s.	e.s.
	Avstånd till vägg med original vinkelrör	[mm]	e.s.	e.s.
	Avstånd från vägg till centrum på rörkrörsanslutningen	[mm]	365	365
	Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[mm]	e.s.	e.s.
	Bakre anslutningshöjd	[mm]	e.s.	e.s.
	Avstånd till sida från bakre anslutnig	[mm]	e.s.	e.s.
Friskluftsanslutning				
	Diameter	[mm]	60	60
	Anslutningshöjd	[mm]	190	190
	Sidoavstånd	[mm]	185	185

Minsta avstånd till brännbara material

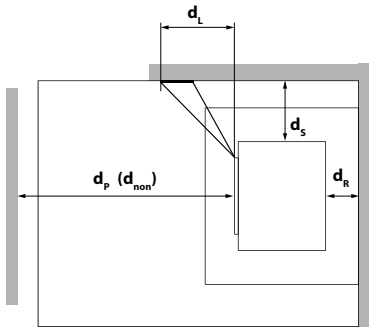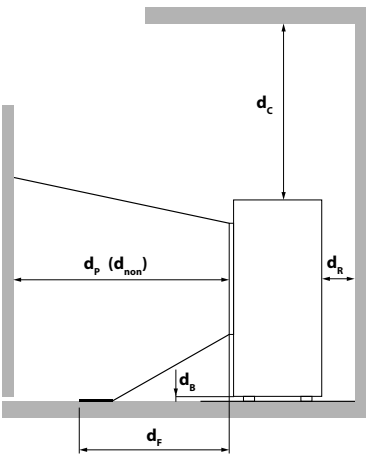

<i>d_R</i>	[mm]	100
<i>d_S</i>	[mm]	100
<i>d_C</i>	[mm]	750
<i>d_P</i>	[mm]	800
<i>d_F</i>	[mm]	200
<i>d_L</i>	[mm]	200
<i>d_B</i>	[mm]	0
<i>d_{non}</i>	[mm]	400 ¹

¹ till icke brännbara material